




Fresa ad inserti per spianatura e spallamenti a 89,5° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spianare ed eseguire spallamenti a 89,5° con attacco a manicotto, corpo della fresa **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria positiva utilizzabile su macchine con potenze medie.

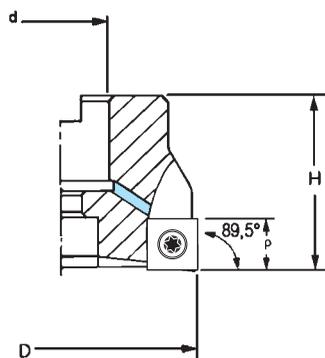

A58170	€	Dimensioni				
		D (mm)	d (H7) (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A581700040	---	40	16	40	6	6
A581700050	---	50	22	40	6	7
A581700063	---	63	22	40	6	8


Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
SPMT 0603	A910350015	A559250070

Inserti: vedi pag. 139/140/141/142/143.



Fresa ad inserti per spianatura e spallamenti a 89,5°

Fresa ad inserti per spianare ed eseguire spallamenti a 89,5° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, corpo della fresa **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria positiva utilizzabile su macchine con potenze medie. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno anche con grandi profondità.



A58175	€	Dimensioni					
		D (mm)	d (h6) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	Z
A581750025	---	25	25	100	44	9	2
A581750032	---	32	32	110	50	9	3
A581750040	---	40	32	115	45	9	4

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
SPMT 09T3	A910350027	N202350150

Inserti: vedi pag. 139/140/141/142/143.