




Fresa ad inserti per spallamenti a 90°

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo cilindrico, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria negativa, il passo a incremento asimmetrico permette rotazioni più regolari con buone prestazioni di taglio. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno con grandi profondità.

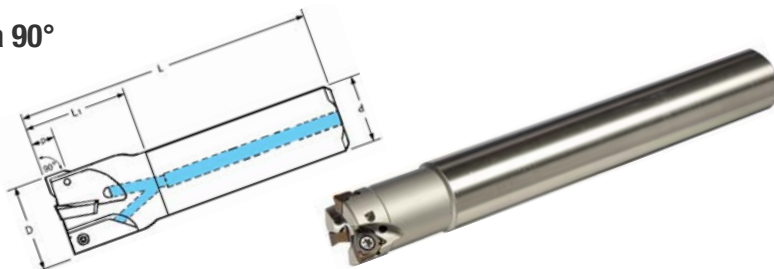

A58203		Dimensioni					
€		D (mm)	d (h6) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	Z
A582030020	---	20	20	150	40	4	3
A582030025	---	25	25	170	50	4	4
A582030032	---	32	32	195	70	4	5


Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU 040308-M	A910350021	A559250070

Inserti: vedi pag. 139/140/141/142/143.



Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria negativa, consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.

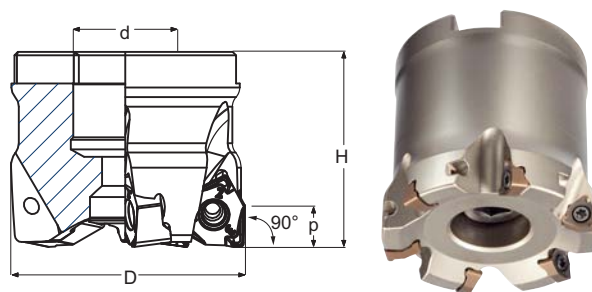

A58207		Dimensioni				
€		D (mm)	d (mm)	H (mm)	p (mm)	Z
A582070032	---	32	16	40	4	6
A582070040	---	40	16	40	4	6
A582070050	---	50	22	50	4	8


Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU 040308-M	A910350021	A559250070

Inserti: vedi pag. 139/140/141/142/143.



Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con attacco a manicotto, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, geometria negativa, consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.

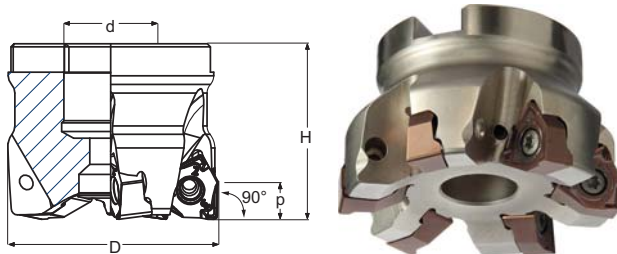

A58215		Dimensioni			
€		D (mm)	d (mm)	L (mm)	Z
A582150050	---	50	22	40	5
A582150063	---	63	22	40	6
A582150080	---	80	27	50	7
A582150100	---	100	32	50	8
A582150125	---	125	40	63	10
A582150160	---	160	40	63	11

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
WNEU 080608-M	A910350052	A559250090

Inserti: vedi pag. 139/140/141/142/143.