
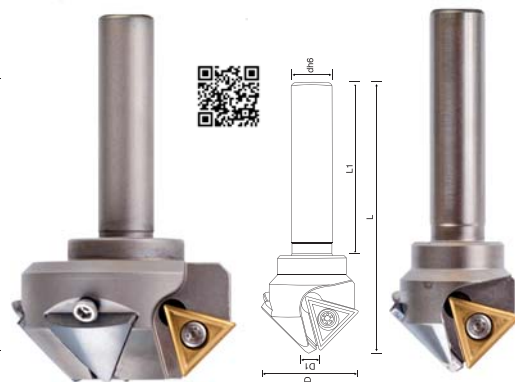


## Fresa ad inserti per svasature 45°

Fresa ad inserti per esecuzione svasature 45°, attacco cilindrico, un pattino in metallo duro non permette alla fresa spostamenti laterali annullando le vibrazioni. Per svasatura di fori, consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità.



| A58084     | €   | Dimensioni |         |    |        |            |   |
|------------|-----|------------|---------|----|--------|------------|---|
|            |     | D (mm)     | D1 (mm) | y° | L (mm) | ød h6 (mm) | Z |
| A580840025 | --- | 25         | 5       | 45 | 78     | 12         | 1 |
| A580840045 | --- | 45         | 25      | 45 | 78     | 12         | 1 |

| Ricambi     |            |            |
|-------------|------------|------------|
|             |            |            |
| Inserto     | Vite       | Giravite   |
| TCGX 163504 | A910350035 | A559250090 |




Inserti: vedi pag. 139/140/141/142/143.

| A58084      | €   | Assortimento di frese   |  |
|-------------|-----|---|--|
| Composto da |     |   |  |
| A580849000  | --- | 1 fresa cod. A580840025 + 4 inserti TCGX 163504 cod. A930921055 |  |

## Fresa ad inserti per smussi e svasature 45°



Fresa ad inserti, per esecuzione di smussi e svasature a 45°, con attacco cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per lavorazioni di sbavatura di fori, asole e tasche, per la fresatura di bordi piastra. Consigliato l'utilizzo su macchine con una buona rigidità (non utilizzare su trapani).

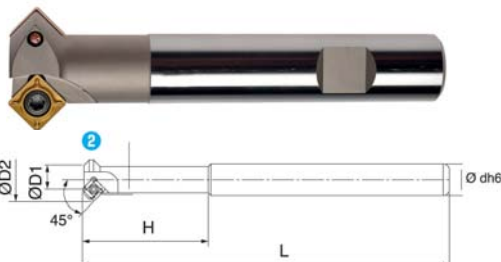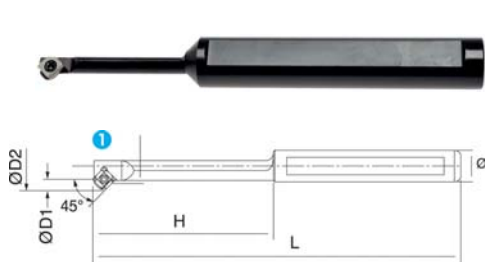

| A58090     | €   | Dimensioni |           |           |        |        |            |   |
|------------|-----|------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|---|
|            |     | Figura     | ø D1 (mm) | ø D2 (mm) | L (mm) | H (mm) | ød h6 (mm) | Z |
| A580900004 | --- | 1          | 4         | 10        | 80     | 28     | 12         | 1 |
| A580900011 | --- | 2          | 11        | 20        | 80     | 32     | 12         | 2 |
| A580900012 | --- | 1          | 12        | 23,7      | 100    | 37     | 20         | 1 |
| A580900016 | --- | 2          | 16        | 28,8      | 100    | 32     | 16         | 2 |
| A580900030 | --- | 2          | 30        | 42,3      | 100    | 32     | 20         | 3 |
| A580900120 | --- | 1          | 12        | 23,7      | 200    | 37     | 20         | 1 |
| A580900160 | --- | 2          | 16        | 28,8      | 200    | 32     | 16         | 2 |
| A580900300 | --- | 2          | 30        | 42,3      | 200    | 32     | 20         | 3 |

| Ricambi   |            |            |
|-----------|------------|------------|
|           |            |            |
| Inserto   | Vite       | Giravite   |
| SCMT 0602 | A910350015 | A559250070 |
| SCMT 09T3 | A910350035 | A559250090 |

Inserti: vedi pag. 139/140/141/142/143.