



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

Xforma

SCAN ME!



Scansiona il QR
e scopri la gamma completa
di **lubrorefrigeranti** e **lubrificanti!**

Nr. 02
2024

PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.05.2024 al 30.06.2024

www.cdu.net | info@cdu.net

**Garanzia
CDU**

QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

FRESE IN METALLO DURO


UNIVERSALI idonee per tutte le operazioni di fresatura



DIN 6535, in metallo duro integrale con rivestimento multistrato **Sinthium** a 4 taglianti, con tagliante al centro, spoglia 7°, elica con passo differenziato 36°/38°/37°.

Per esecuzione di cave, lavorazioni in rampa fino a 45°, foratura a tuffo, sgrossatura e finitura.

Le speciali geometrie permettono lavorazioni con una buona rigidità di: acciai legati e non, acciai inox, ghise, leghe di alluminio e leghe di titanio.

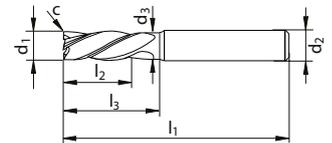

Finale Codice	A50903	A50904	d1 ø h10 (mm)	c (mm x 45°)	ø codolo d2 h6 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
	Prezzo Promo €								
0400	20,00	22,50	4	0,04	6	3,80	57	11	18
0500	20,00	22,50	5	0,05	6	4,80	57	13	18
0600	20,00	22,50	6	0,06	6	5,70	57	13	20
0800	26,50	29,50	8	0,08	8	7,70	63	19	26
1000	36,50	39,50	10	0,10	10	9,50	72	22	30
1200	48,50	55,00	12	0,12	12	11,50	83	26	36
1400	68,50	76,00	14	0,14	14	13,50	83	26	36
1600	83,00	90,50	16	0,16	16	15,50	92	32	42
2000	131,00	143,00	20	0,20	20	19,50	104	38	52


PARAMETRI DI TAGLIO

Materiali	Resistenza alla trazione	Vc	fz (mm/z) / ø							Vc	fz (mm/z) / ø						
			ap = 1,0 x D				ae = 1,0 x D				ap = l2		HPC		ae max = 0,20 x D		
			3	6	8		10	12	16		20	3			6	8	10
Acciaio	≤ 850 N/mm ²	270	0,017	0,025	0,034	0,050	0,060	0,080	0,100	450	0,027	0,040	0,054	0,080	0,10	0,13	0,16
	≥ 850 N/mm ²	180	0,014	0,021	0,028	0,045	0,054	0,072	0,090	300	0,022	0,034	0,045	0,072	0,09	0,12	0,14
Acciaio inox	≤ 750 N/mm ²	120	0,014	0,021	0,028	0,045	0,054	0,072	0,090	200	0,022	0,034	0,045	0,072	0,09	0,12	0,14
	≥ 750 N/mm ²	80	0,013	0,019	0,026	0,040	0,048	0,064	0,080	140	0,020	0,031	0,041	0,064	0,08	0,10	0,13
Leghe di titanio	a base Ti	60	0,013	0,019	0,026	0,040	0,048	0,064	0,080	110	0,020	0,031	0,041	0,064	0,08	0,10	0,13
Ghisa	≤ 240 HB	150	0,017	0,025	0,034	0,050	0,060	0,080	0,100	250	0,027	0,040	0,054	0,080	0,10	0,13	0,16
Alluminio	≥ 7 % Si	340	0,018	0,027	0,036	0,055	0,066	0,088	0,110	570	0,029	0,043	0,058	0,088	0,11	0,14	0,18

MANDRINI IDRAULICI E PINZE DI RIDUZIONE

Mandrini idraulici DIN ISO 7388-1 Forma ADB

Per frese cilindriche, punte, alesatori e utensili di precisione.
Prebilanciati G 2.5 15000 giri/min, concentricità 3 µm.
Possibilità di montare bussole di riduzione cod. C70155.

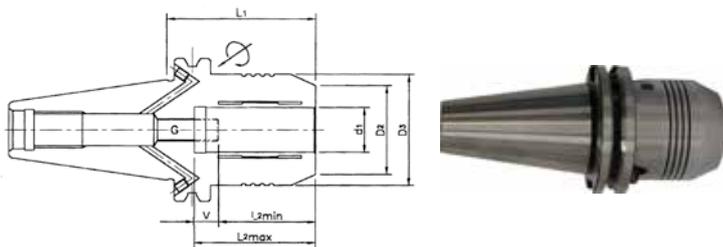

ISO 40


Codice	Prezzo Promo €	Pinza HK	D3 (mm)	D2 (mm)	d1 (mm)	L1 (mm)	L2 max (mm)	L2 min (mm)	V (mm)	G
C654950005	165,00	20	49,5	41	20	64,5	52,5	42,5	10	M10x1

ISO 50

Codice	Prezzo Promo €	Pinza HK	D3 (mm)	D2 (mm)	d1 (mm)	L1 (mm)	L2 max (mm)	L2 min (mm)	V (mm)	G
C654950010	220,00	32	72	56	32	81	65	55	10	M16x1

Mandrini idraulici DIN ISO 7388-2 Forma ADB

Per frese cilindriche, punte, alesatori e utensili di precisione.
Prebilanciati G 2.5 15000 giri/min, concentricità 3 µm.
Possibilità di montare bussole di riduzione cod. C70155.

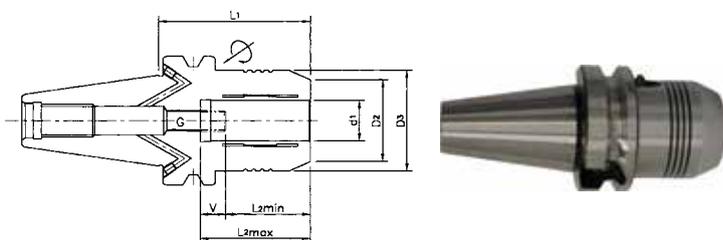

BT 40


Codice	Prezzo Promo €	Pinza HK	D3 (mm)	D2 (mm)	d1 (mm)	L1 (mm)	L2 max (mm)	L2 min (mm)	V (mm)	G
C654960005	165,00	20	49,5	41	20	64,5	72,5	42,5	10	M10x1

BT 50

Codice	Prezzo Promo €	Pinza HK	D3 (mm)	D2 (mm)	d1 (mm)	L1 (mm)	L2 max (mm)	L2 min (mm)	V (mm)	G
C654960010	220,00	32	72	56	32	81	90	55	10	M16x1

Mandrini idraulici DIN ISO 12164-1

Per frese cilindriche, punte, alesatori e utensili di precisione.
Prebilanciati G 2.5 15000 giri/min, concentricità 3 µm.
Possibilità di montare bussole di riduzione cod. C70155.

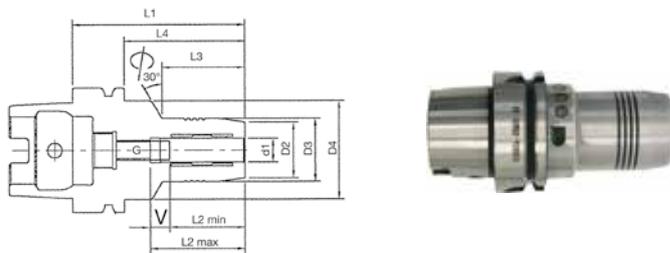


HSK-A 63

Codice	Prezzo Promo €	Pinza HK	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	d1 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L2 min (mm)	L2 max (mm)	V (mm)	G
C654970010	283,00	20	38	42	50	20	90	48	64	41	51	10	M10x1

PINZA DI RIDUZIONE per mandrini idraulici

Pinza di riduzione del diametro di serraggio, per mandrini idraulici
Ø 20 mm e Ø 32 mm, con tenuta del lubrorefrigerante.

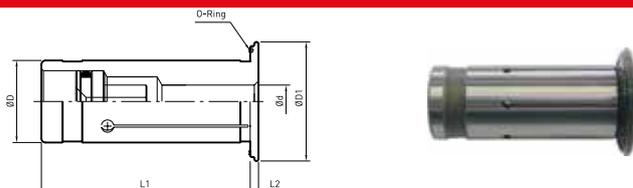

Codice	Prezzo Promo €	Ø d (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Codice	Prezzo Promo €	Ø d (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
C701550003	81,00	3	20	29	50,5	2	C701550016	81,00	16	20	29	50,5	2
C701550004	81,00	4	20	29	50,5	2	C701550306	81,00	6	32	39	60,5	3
C701550005	81,00	5	20	29	50,5	2	C701550308	81,00	8	32	39	60,5	3
C701550006	81,00	6	20	29	50,5	2	C701550310	81,00	10	32	39	60,5	3
C701550008	81,00	8	20	29	50,5	2	C701550312	81,00	12	32	39	60,5	3
C701550010	81,00	10	20	29	50,5	2	C701550316	81,00	16	32	39	60,5	3
C701550012	81,00	12	20	29	50,5	2	C701550320	81,00	20	32	39	60,5	3
C701550014	81,00	14	20	29	50,5	2	C701550325	81,00	25	32	39	60,5	3



**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

STRUMENTI DI MISURA


Calibro digitale a corsoio grado di protezione IP 67



Con display a cristalli liquidi.
Struttura in acciaio inossidabile.
Vite di bloccaggio superiore.
Precisione secondo norma DIN 862.

Funzioni elettroniche:

- Interruttore accensione/spengimento
- Azzeramento in ogni posizione
- Commutazione mm/pollici



Batteria cod. F030272032 | Base cod. F058300005

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Asta di profondità
F055110005	105,00	0÷150	11	40	0,01	rettangolare

Set di strumenti di misurazione



DIGITALI In cassetta di plastica



3 Pz.

F102340004

Contenuto: 1 calibro digitale 150 mm, 1 micrometro digitale 0÷25 mm, 1 squadra 100x70 mm, DIN 875/00.

Prezzo Promo
€ 135,00



7 Pz.

F102490004

Contenuto: 1 calibro digitale 150 mm, 1 micrometro digitale 0÷25 mm, 1 riga semirigida in acciaio inossidabile 200x3x0,5 mm, 1 squadra 100x70 mm, DIN 875/00, 1 squadra a filo 100 mm, DIN 874/00, 1 matita per tracciare da 180 mm, 1 compasso 100 mm.

Prezzo Promo
€ 160,00



F151050005

Comparatore analogico di precisione



Cassa in metallo, quadrante girevole con vite di bloccaggio e contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, punta tastatore sostituibile M 2,5 mm, precisione secondo norma DIN 878. Campo di misura: 0÷10 mm. Risoluzione: 0,01 mm. Ø stelo h6: 8 mm.

Prezzo Promo
€ 22,50

Comparatore digitale

Display a cristalli liquidi, punta tastatrice sostituibile M 2,5 mm, codolo di serraggio ø 8 mm tolleranza h 6, precisione secondo norma interna.

Funzioni elettroniche: accensione/spengimento automatico, azzeramento in ogni posizione, commutazione mm/pollici. Batteria cod. F030272032.



Finale Codice	F15323	F15324	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Ø quadrante (mm)	Uscita dati	F15323		F15324	
	Prezzo Promo €						Risoluzione (mm)	Limite di errore (mm)	Risoluzione (mm)	Limite di errore (mm)
0012	90,00	231,00	0÷12,5	12	56,3	no	0,01	± 0,03	0,001	± 0,005
0025	123,50		0÷25	12	56,3	no	0,01	± 0,03	-	-
0050	295,00		0÷50	12	56,3	no	0,01	± 0,03	-	-



Base magnetica portacomparatore



Base magnetica disinseribile mediante chiavetta, superficie d'appoggio con sagoma a V per ancoraggi anche su superfici curve, aste di colore giallo con snodi, chiusura meccanica centrale, attacco universale con regolazione fine.

Codice	Prezzo Promo €	Dimensione base (mm)	Forza di adesione (N)	Raggio d'azione (mm)
F307000005	125,00	50x60x55	800	261
F307000010	150,00	50x60x55	800	321

SMERIGLIATRICI PNEUMATICHE

Fornite con pinza \varnothing 6 mm.

Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020.



Corpo in materiale composito, impugnatura in gomma termoplastica, sistema di bloccaggio del mandrino per la sostituzione delle frese con una sola chiave, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato \varnothing interno 10 mm.

Assiale - 28.000 giri



Codice	Prezzo Promo €	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753050015	145,00	28000	250	540	1/4"	176	0,5	3,6	76,2

Assiale con albero allungato - 27.000 giri



Codice	Prezzo Promo €	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R753300015	150,00	27000	250	540	1/4"	248	0,65	4,9	76,1

Ad angolo 90° - 23.000 giri



Codice	Prezzo Promo €	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R755150010	165,00	23000	250	540	1/4"	163	0,6	5,4	78,1

Assortimenti di frese rotative in metallo duro



L503160005 10 pz.

\varnothing gambo 3 mm, \varnothing di taglio 3 mm.



pag. 1047

Prezzo Promo
€ 75,00



L503210005 5 pz.

\varnothing gambo 6 mm



pag. 1062

Prezzo Promo
€ 125,00



L503210010 10 pz.

\varnothing gambo 6 mm



pag. 1062

Prezzo Promo
€ 250,00

SMERIGLIATRICI PNEUMATICHE ANGOLARI PER MOLE A DISCO



Per utilizzo industriale intensivo, corpo in alluminio con copertura in materiale composito, impugnatura laterale posizionabile sui due lati, coppia conica costantemente lubrificata, testa dal profilo basso, scarico posteriore dell'aria, tubo consigliato \varnothing interno 10÷13 mm.



Codice	Prezzo Promo €	\varnothing mola (mm)	Velocità a vuoto (gir/min)	Potenza (W)	Consumo aria (l/min)	Innesto aria	Lunghezza totale (mm)	Filetto albero (M)	Peso (Kg)	Vibrazione ISO 28927 (m/s ²)	Rumorosità dB(A)
R757000005	625,00	125	12000	810	1020	3/8"	231	14	1,7	8,1	95

Disco abrasivo piano (A46U) per troncatura



Con legante ceramico, rendimento superiore rispetto ai dischi normali, taglio freddo e preciso con poca polvere. Per smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la troncatura di tutti i tipi di acciaio e acciai inossidabili.



- Spessore: 1,6 mm
- \varnothing foro: 22,2 mm
- Forma: 41

Codice	\varnothing mm	N° giri max giri/min	Potenza minima richiesta W	Prezzo Promo €
L255450115	115	13.300	1.000	0,75
L255450125	125	12.200	1.200	0,85

CHIAVI DINAMOMETRICHE

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile a leva integrato

Per serraggi controllati in senso orario ed antiorario, coppia di serraggio regolabile tramite la rotazione dell'impugnatura, protezione contro lo spostamento involontario della taratura. Raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e fisicamente percepibile.

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.



Codice	Prezzo Promo €	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Quadro (")	Tipo cricchetto	Lunghezza totale (mm)
N150050050	138,00	5÷25	0,1	3%	1/4	con ghiera	285
N150050055	138,00	10÷50	0,25	3%	3/8	con ghiera	335
N150050060	128,00	20÷100	0,5	3%	1/2	con ghiera	395
N150050070	128,00	40÷200	1	3%	1/2	con ghiera	485
N150050075	167,00	60÷300	1	3%	1/2	con ghiera	607
N150050080	205,00	80÷400	1	3%	3/4	con quadro scorrevole	716
N150050085	565,00	150÷750	1	3%	3/4	con quadro scorrevole	1240

Assortimento con chiave dinamometrica ed utensili

Assortimento con chiave dinamometrica N150050050 e 26 utensili in acciaio al cromo vanadio alloggiati nel modulo interno in spugna, fornito in astuccio rinforzato internamente con maniglia e chiusura in velcro.

Contenuto:

- 1 chiave dinamometrica
- 13 chiavi a bussola con bocca esagonale
4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 5 chiavi a bussola per viti con impronta esagonale 3-4-5-6-8
- 7 chiavi a bussola per viti con impronta Torx®
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 prolunga 105 mm

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.



Codice	Prezzo Promo €	Pezzi	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Quadro (")	Tipo cricchetto
N152381000	235,00	27	5÷25	0,1	3%	1/4	con ghiera

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile a leva integrato

Per serraggi controllati in senso orario ed antiorario, coppia di serraggio regolabile tramite la rotazione dell'impugnatura, protezione contro lo spostamento involontario della taratura. Raggiunto il valore di coppia programmato la chiave dà un segnale chiaramente udibile e fisicamente percepibile.

Fornita con certificato secondo DIN EN ISO 6789-2:2017.



Codice	Prezzo Promo €	Capacità (Nm)	Risoluzione (Nm)	Scostamento di indicazione ±	Quadro (")	Tipo cricchetto	Lunghezza totale (mm)
N152400095	135,00	1÷5	0,025	3%	1/4	con leva	221
N152400101	135,00	5÷25	0,1	3%	1/4	con leva	285
N152400105	135,00	10÷50	0,25	3%	3/8	con leva	335
N152400110	135,00	20÷100	0,5	3%	1/2	con leva	404
N152400115	135,00	40÷200	1	3%	1/2	con leva	409
N152400120	175,00	60÷300	1	3%	1/2	con leva	591

SERIE DI 6 GIRAVITI

In acciaio legato, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica bimatériale antiscivolo Kraftkant®



N202400005

Per viti con impronta Torx® a lama tonda.
N° Torx®: T10-T15-T20-T25-T30-T40.

Prezzo Promo
€ 19,00



N253540031

Per viti con intaglio e con impronta Phillips®, a lama esagonale ed esagono di manovra.
Misure: 4,5x90-5,5x100-7x125-8x150-PH1-PH2.

Prezzo Promo
€ 25,00



N253540036

Per viti con intaglio e con impronta Pozidriv®, a lama esagonale ed esagono di manovra.
Misure: 4,5x90-5,5x100-7x125-8x150-PZ1-PZ2.

Prezzo Promo
€ 25,00



N253540121

Per viti con intaglio e con impronta Phillips®, a lama tonda.
Misure: 2,5x75-3x75-4x100-5,5x125-PH1-PH2.

Prezzo Promo
€ 18,00



N253540131

Per viti con intaglio e con impronta Pozidriv®, a lama tonda.
Misure: 2,5x75-3x75-4x100-5,5x125-PZ1-PZ2.

Prezzo Promo
€ 18,00



N253540160

Per viti con intaglio e con impronta Phillips® a lama esagonale ed esagono di manovra, calotta integrata nell'impugnatura.
Misure: 3,5x80-4,5x90-5,5x100-7x125-PH1-PH2.

Prezzo Promo
€ 30,50

ASSORTIMENTI DI INSERTI CON RACCORDO PORTAINSERI MAGNETICO

Tkn

N257510005

- 1 raccordo portainseri magnetico con anello elastico interno di tenuta
- 3 inserti per viti Phillips® (PH1; PH2; PH3)
- 3 inserti per viti Pozidriv® (PZ1; PZ2; PZ3)
- 4 inserti per viti Torx® (T15; T20; T25; T30).



Prezzo Promo
€ 5,80

N257510010

- 1 raccordo portainseri magnetico con anello elastico interno di tenuta
- 6 inserti per viti Torx® (T10; 2xT15; 2xT20; 2xT25; 2xT30; T40).



Prezzo Promo
€ 6,00

N257550005

- 1 raccordo portainseri a sgancio rapido
- 3 inserti per viti Phillips® 25 mm (PH1; PH02; PH3)
- 1 inserto per viti Phillips® 50 mm (PH2)
- 3 inserti per viti Pozidriv® 25 mm (PZ1; PZ2; PZ3)
- 1 inserto per viti Pozidriv® 50 mm (PZ2)
- 3 inserti per viti Torx® 25 mm (T20; T25; T30)



Prezzo Promo
€ 8,10

N257600005

- 1 raccordo portainseri a sgancio rapido
- 3 inserti per viti con taglio (0,6x3,5; 0,8x5,5; 1,2x6,5 mm)
- 5 inserti per viti Phillips® (1xPH1; 3xPH2; 1xPH3)
- 5 inserti per viti Pozidriv® (1xPZ1; 3xPZ2; 1xPZ3)
- 4 inserti per viti con impronta esagonale (3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm)
- 9 inserti per viti Torx® (1xT10; 1xT15; 2xT20; 2xT25; 2xT30; 1xT40).



Prezzo Promo
€ 13,50

MORSE DA BANCO E BASI

Morsa da banco parallela in acciaio

Superficie posteriore e incudine temprata (54-58 HRC), superficie dell'incudine adatta per il raddrizzamento e la compressione, apertura frontale, serraggio preciso tramite guida regolabile, con doppia filettatura trapezoidale per il serraggio rapido dei pezzi, protetto da una copertura contro l'ingresso di residui metallici e altre parti estranee. Con ganasce saldate per tubi.

Codice	Larghezza ganasce mm	Apertura max. mm	Prezzo Promo €
N700650100	100	125	125,00
N700650120	120	150	160,00
N700650140	140	200	220,00
N700650160	160	225	295,00
N700650180	180	225	315,00



Base girevole per morsa da banco cod. N70065

Codice	Per larghezza ganasce mm	Prezzo Promo €
N700700100	100	50,00
N700700120	120	65,00
N700700140	140	85,00
N700700160	160	100,00
N700700180	180	105,00



Con rotazione 360°.
In acciaio forgiato.

Trapano da banco con trasmissione a cinghia



R539990001

Tavola girevole e inclinabile. Impianto elettrico con circuito separato a 24 V per i comandi a bordo macchina.



Prezzo Promo
€ 690,00



Accessori:

- Mandrino autoserrante 1 - 16 mm B18
- Attacco mandrino CM 3
- Cavaconi
- Brugole.

INCLUSI

NEW!

Capacità di foratura su ghisa con preforo	Ø 25 mm
Capacità max di foratura su acciaio con preforo (s235jr)	Ø 20 mm
Capacità di foratura continua	Ø 16 mm
Cono morse	CM 3
Mandrino	1 - 16 mm B18
Velocità del mandrino	(16) 220 - 2840 rpm
Corsa mandrino	80 mm
Canotto	Ø 47 mm
Colonna	Ø 80 mm
Altezza	980 mm
Dimensioni tavola	290 x 290 mm
Distanza asse mandrino - colonna	175 mm
Distanza tra naso macchina e tavola	420 mm
Distanza tra naso macchina e base	600 mm
Cava	14 mm
Inclinazione tavola	± 45°
Tavola girevole	Si
Dimensioni base	460 x 275 mm
Motore	230 V 50 Hz 0,75 kW
Dimensioni	300 x 630 x 990h mm
Peso netto	57 kg
Dimensioni imballo	895 x 560 x 330h mm
Peso lordo	60,00 kg

T-SHIRT MEZZA MANICA

Girocollo, 100% cotone pettinato, peso 180 g/m², lavabile in lavatrice fino a 60 °C, fettuccia girocollo con doppia cucitura, cuciture rinforzate sulle spalle.



Codice	Misura	Colore	Prezzo Promo €
S021600010	M	bianco	7,00
S021600015	L	bianco	7,00
S021600020	XL	bianco	7,00
S021600025	XXL	bianco	7,00
S021600110	M	nero	8,50
S021600115	L	nero	8,50
S021600120	XL	nero	8,50
S021600125	XXL	nero	8,50

Codice	Misura	Colore	Prezzo Promo €
S021600210	M	blu royal	8,50
S021600215	L	blu royal	8,50
S021600220	XL	blu royal	8,50
S021600225	XXL	blu royal	8,50
S021600310	M	blu navy	8,50
S021600315	L	blu navy	8,50
S021600320	XL	blu navy	8,50
S021600325	XXL	blu navy	8,50

Codice	Misura	Colore	Prezzo Promo €
S021600410	M	rosso	8,50
S021600415	L	rosso	8,50
S021600420	XL	rosso	8,50
S021600425	XXL	rosso	8,50
S021600510	M	grigio	8,50
S021600515	L	grigio	8,50
S021600520	XL	grigio	8,50
S021600525	XXL	grigio	8,50

PANTALONE

Parte elasticizzata alla cintura, inserto elastico per più libertà di movimento, multitasche con cerniera, chiusura a scatto o velcro, tasche per ginocchiere in Cordura® con chiusura superiore con velcro, rinforzi parziali in Cordura® sulle tasche, inserti riflettenti frontali e posteriori, lavabile fino a 60 °C.
Materiale: 65% poliestere, 35% cotone, twill, peso 245 g/m².



VISTA POSTERIORE



Codice	Misura	Colore Profili	Prezzo Promo €
S021350046	46	nero turchese	68,00
S021350048	48	nero turchese	68,00
S021350050	50	nero turchese	68,00
S021350052	52	nero turchese	68,00
S021350054	54	nero turchese	68,00
S021350056	56	nero turchese	68,00
S021350058	58	nero turchese	68,00
S021350060	60	nero turchese	68,00
S021350062	62	nero turchese	68,00
S021350064	64	nero turchese	68,00
S021350146	46	nero verde	68,00
S021350148	48	nero verde	68,00
S021350150	50	nero verde	68,00
S021350152	52	nero verde	68,00
S021350154	54	nero verde	68,00
S021350156	56	nero verde	68,00
S021350158	58	nero verde	68,00
S021350160	60	nero verde	68,00
S021350162	62	nero verde	68,00
S021350164	64	nero verde	68,00
S021350346	46	blu rosso	68,00
S021350348	48	blu rosso	68,00
S021350350	50	blu rosso	68,00
S021350352	52	blu rosso	68,00
S021350354	54	blu rosso	68,00
S021350356	56	blu rosso	68,00
S021350358	58	blu rosso	68,00
S021350360	60	blu rosso	68,00
S021350362	62	blu rosso	68,00

Codice	Misura	Colore Profili	Prezzo Promo €
S021350364	64	blu rosso	68,00
S021350446	46	marrone beige	68,00
S021350448	48	marrone beige	68,00
S021350450	50	marrone beige	68,00
S021350452	52	marrone beige	68,00
S021350454	54	marrone beige	68,00
S021350456	56	marrone beige	68,00
S021350458	58	marrone beige	68,00
S021350460	60	marrone beige	68,00
S021350462	62	marrone beige	68,00
S021350464	64	marrone beige	68,00
S021350546	46	grigio scuro nero	68,00
S021350548	48	grigio scuro nero	68,00
S021350550	50	grigio scuro nero	68,00
S021350552	52	grigio scuro nero	68,00
S021350554	54	grigio scuro nero	68,00
S021350556	56	grigio scuro nero	68,00
S021350558	58	grigio scuro nero	68,00
S021350560	60	grigio scuro nero	68,00
S021350562	62	grigio scuro nero	68,00
S021350564	64	grigio scuro nero	68,00
S021350646	46	rosso nero	68,00
S021350648	48	rosso nero	68,00
S021350650	50	rosso nero	68,00
S021350652	52	rosso nero	68,00
S021350654	54	rosso nero	68,00
S021350656	56	rosso nero	68,00
S021350658	58	rosso nero	68,00
S021350660	60	rosso nero	68,00

Codice	Misura	Colore Profili	Prezzo Promo €
S021350662	62	rosso nero	68,00
S021350664	64	rosso nero	68,00
S021350748	48	nero rosso	68,00
S021350750	50	nero rosso	68,00
S021350752	52	nero rosso	68,00
S021350754	54	nero rosso	68,00
S021350756	56	nero rosso	68,00
S021350758	58	nero rosso	68,00
S021350760	60	nero rosso	68,00
S021350762	62	nero rosso	68,00
S021350764	64	nero rosso	68,00
S021350846	46	blu nero	68,00
S021350848	48	blu nero	68,00
S021350850	50	blu nero	68,00
S021350852	52	blu nero	68,00
S021350854	54	blu nero	68,00
S021350856	56	blu nero	68,00
S021350858	58	blu nero	68,00
S021350860	60	blu nero	68,00
S021350862	62	blu nero	68,00
S021350864	64	blu nero	68,00



Disponibili anche in versione **bermuda**, visita **pag.1626**



pag. 1626



Pennarello marcatore con vernice indelebile



Pennarello marcatore con vernice indelebile PAINT-RITER Industry Marker SL.100, per tutte le superfici pulite, senza solventi nocivi, vernice opaca perfettamente visibile anche sulle superfici più scure, resistente all'acqua e agli UV.
 Temperatura di esercizio -20 °C +50 °C.
 Resistenza della marcatura fino a 100 °C.
 Larghezza del tratto: 3 mm.



Codice	Colore	Prezzo Promo €
P609050005	Bianco	2,50
P609050010	Blu	2,50
P609050015	Giallo	2,50
P609050020	Rosso	2,50
P609050025	Nero	2,50
P609050030	Verde	2,50
P609051005	Kit 6 colori: Bianco - Giallo - Rosso - Blu - Verde - Nero	17,50



OLIO DA TAGLIO



Universale CUT OIL F500



Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di metallo.

La formulazione esente da cloro e ricca di additivi EP lo rende idoneo ad operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. Non cola.

Aspetto: paglierino liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051400004	Spray 400 ml	3,75
U051400010	1 l	9,55
U051400050	5 l	42,70

Per acciaio inox TAP CUT F510



Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di acciaio inox.

La formulazione esente da cloro e ricca di additivi EP lo rende idoneo ad operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. Non cola.

Aspetto: paglierino liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051450004	Spray 400 ml	4,85
U051450010	1 l	12,15
U051450050	5 l	52,00
U051450250	25 l	255,00

Per alluminio ALU CUT F520



Prodotto ad azione raffreddante e lubrificante, adatto a tutti i tipi di alluminio e leghe gialle.

La formulazione esente da cloro lo rende idoneo ad operazioni di foratura, taglio, filettatura, lavorazione di tubi e stampi. Non cola.

Aspetto: paglierino liquido.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U051500004	Spray 400 ml	4,55
U051500010	1 l	11,55
U051500050	5 l	49,50
U051500250	25 l	245,00

Universale ad alte prestazioni ER F680



Prodotto realizzato con esteri sintetici **additivati con ER**.

Non contiene oli minerali, solventi tossici, clorofluorocarburi ed è esente da etichettatura di rischio nella versione liquida.

Per prestazioni eccezionali nelle operazioni di maschiatura, foratura, fresatura e taglio, di acciai comuni, acciai inossidabili, titanio e tutti i metalli di difficile lavorazione.

Non cola grazie alla polarità delle molecole, raffredda, lubrifica e migliora la durata dell'utensile senza la formazione di fumi e nebbie.

Codice	Cfz.	Prezzo Promo €
U052400004	Spray 400 ml	6,50
U052400005	500 ml	12,50
U052400010	1 l	15,00
U052400050	5 l	73,50

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI DEL CATALOGO 2023/24!



CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI

2023/24 10^a EDIZIONE



1	UTENSILI DA TAGLIO	
2	ATTREZZATURE MACCHINE UTENSILI	
3	STRUMENTI DI MISURA	
4	ABRASIVI	
5	UTENSILI MANUALI	
6	ATTREZZATURE PER OFFICINA	
7	UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE	
8	ANTINFORTUNISTICA	
9	SALDATURA E CHIMICI	
10	ARREDAMENTO INDUSTRIALE	



Richiedilo subito al TUO Rivenditore CDU!



Acquista dal TUO Rivenditore CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81