




Morse e tavole per macchina • **Fissaggio e staffaggio** • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centrori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura



Appoggio a vite

Appoggi a vite regolabile, in acciaio da bonifica verniciato, **Nr. 6400**.

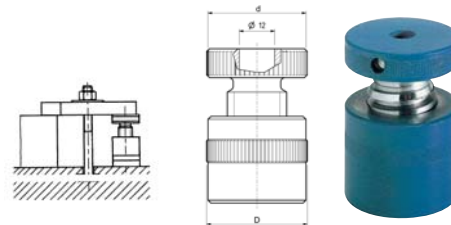

| Codice | € | H min (mm) | H max (mm) | d (mm) | D (mm) | Forza max (kN) |
|------------|-----|------------------|------------|--------|--------|----------------|
| C600100038 | --- | 40 ¹⁾ | 50 | 34 | 34 | 20 |
| C600100050 | --- | 54 | 70 | 50 | 50 | 60 |
| C600100070 | --- | 73 | 100 | 50 | 50 | 60 |


¹⁾Senza foro.

| Codice | € | H min (mm) | H max (mm) | d (mm) | D (mm) | Forza max (kN) |
|------------|-----|------------|------------|--------|--------|----------------|
| C600100100 | --- | 100 | 140 | 65 | 70 | 105 |
| C600100140 | --- | 140 | 210 | 70 | 80 | 180 |
| C600100190 | --- | 190 | 300 | 80 | 100 | 360 |



Prolunga per appoggi a vite

Prolunghe per appoggi a vite che permettono l'allungamento dell'altezza dell'appoggio, in acciaio da bonifica verniciato.

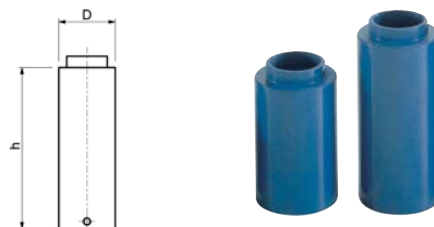


| Codice | € | D (mm) | h (mm) |
|------------|-----|--------|--------|
| C600150005 | --- | 35 | 25 |
| C600150010 | --- | 35 | 50 |
| C600150015 | --- | 35 | 75 |
| C600150020 | --- | 35 | 100 |
| C600150025 | --- | 50 | 50 |
| C600150030 | --- | 50 | 75 |

| Codice | € | D (mm) | h (mm) |
|------------|-----|--------|--------|
| C600150035 | --- | 50 | 100 |
| C600150040 | --- | 50 | 150 |
| C600150045 | --- | 70 | 50 |
| C600150050 | --- | 70 | 100 |
| C600150055 | --- | 70 | 150 |
| C600150060 | --- | 70 | 200 |



Appoggio a vite con base in alluminio

Appoggi a vite con base in lega di alluminio "ERGA", regolabili con possibilità di posizionamento e registrazione sia in verticale che orizzontale, **Nr. 6401**.

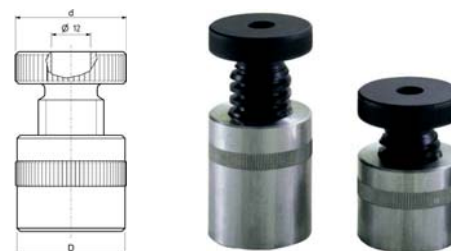


| Codice | € | H min (mm) | H max (mm) | d (mm) | D (mm) | Forza max (kN) |
|------------|-----|------------|------------|--------|--------|----------------|
| C600180042 | --- | 45 | 55 | 50 | 50 | 30 |
| C600180060 | --- | 55 | 70 | 50 | 50 | 30 |

| Codice | € | H min (mm) | H max (mm) | d (mm) | D (mm) | Forza max (kN) |
|------------|-----|------------|------------|--------|--------|----------------|
| C600180070 | --- | 73 | 103 | 50 | 50 | 30 |



Appoggio a vite tipo Atlas

Appoggi a vite tipo Atlas, con filettatura trapezoidale 30x6 mm, in acciaio da bonifica verniciato, con vite di fermo, **Nr. 6430**.

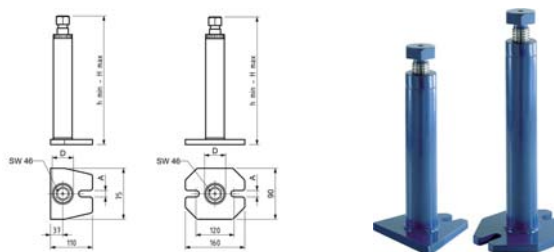

| Codice | € | H min (mm) | A (mm) | H max (mm) | D (mm) | Forza max (kN) |
|------------|-----|------------|--------|------------|--------|----------------|
| C600300100 | --- | 100 | 18 | 140 | 50 | 60 |
| C600300140 | --- | 140 | 18 | 200 | 50 | 60 |

| Codice | € | H min (mm) | A (mm) | H max (mm) | D (mm) | Forza max (kN) |
|------------|-----|------------|--------|------------|--------|----------------|
| C600300200 | --- | 200 | 22 | 320 | 50 | 40 |
| C600300320 | --- | 320 | 22 | 550 | 50 | 25 |