



Vite di ricambio per staffe

Vite di ricambio per staffe, filetto TPN passo quadro, in acciaio, classe 8.8, per cod. C60057.



| Codice | € | A (mm) | B (mm) | L (mm) | H (mm) |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|
| C600580005 | --- | 35 | 20x4 | 70 | 10 |
| C600580010 | --- | 45 | 30x6 | 100 | 15 |
| C600580015 | --- | 70 | 30x6 | 125 | 15 |




Staffa a forcella con gambo cilindrico

Staffa a forcella con gambo cilindrico, in acciaio da bonifica verniciato, con resistenza >600 N/mm², DIN 6315C.



| Codice | € | A (mm) | B (mm) | L (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | ø F (mm) | Viti (M) |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| C600600005 | --- | 15 | 30 | 100 | 9 | 30 | 18 | 12 | 8 |
| C600600010 | --- | 20 | 30 | 125 | 11 | 36 | 24 | 16 | 10 |
| C600600015 | --- | 25 | 40 | 160 | 14 | 45 | 30 | 20 | 12-14 |
| C600600020 | --- | 25 | 40 | 200 | 14 | 45 | 30 | 20 | 12-14 |
| C600600025 | --- | 30 | 50 | 200 | 18 | 55 | 36 | 24 | 16-18 |
| C600600030 | --- | 30 | 50 | 250 | 18 | 55 | 36 | 24 | 16-18 |

DIN 6315C

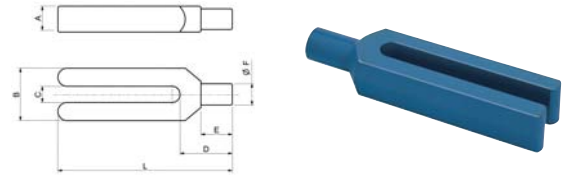

| Codice | € | A (mm) | B (mm) | L (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | ø F (mm) | Viti (M) |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| C600600035 | --- | 40 | 60 | 250 | 22 | 65 | 45 | 30 | 20-22 |
| C600600040 | --- | 40 | 60 | 315 | 22 | 65 | 45 | 30 | 20-22 |
| C600600045 | --- | 40 | 70 | 250 | 26 | 80 | 56 | 38 | 24 |
| C600600050 | --- | 40 | 70 | 315 | 26 | 80 | 56 | 38 | 24 |
| C600600055 | --- | 50 | 80 | 315 | 34 | 85 | 56 | 45 | 27-30 |
| C600600060 | --- | 50 | 80 | 400 | 34 | 85 | 56 | 45 | 27-30 |




Staffa a forcella con nasello

Staffa a forcella con nasello, in acciaio da bonifica verniciata, DIN 6315 GN.



| Codice | € | a (mm) | b2 (mm) | l1 (mm) | b1 (mm) | b3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Per vite (M) |
|------------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| C609220009 | --- | 15 | 30 | 100 | 9 | 16 | 32 | 18 | 8 |
| C609220011 | --- | 20 | 30 | 125 | 11 | 20 | 38 | 24 | 10 |
| C609220014 | --- | 25 | 40 | 160 | 14 | 24 | 47 | 30 | 12/14 |

DIN 6315GN

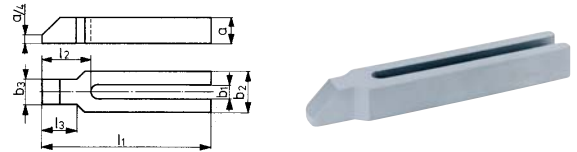

| Codice | € | a (mm) | b2 (mm) | l1 (mm) | b1 (mm) | b3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Per vite (M) |
|------------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|
| C609220018 | --- | 30 | 50 | 200 | 18 | 28 | 57 | 36 | 16/18 |
| C609220022 | --- | 40 | 60 | 250 | 22 | 35 | 68 | 45 | 20/22 |




Staffa a forcella con nasello

Staffa a forcella con nasello, in acciaio da bonifica verniciata, con resistenza >600 N/mm², DIN 6315 GN.



| Codice | € | A (mm) | B (mm) | L (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Viti (M) |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| C600650005 | --- | 15 | 30 | 100 | 9 | 32 | 18 | 16 | 5 | 8 |
| C600650010 | --- | 20 | 30 | 125 | 11 | 38 | 24 | 20 | 6 | 10 |
| C600650015 | --- | 25 | 40 | 160 | 14 | 47 | 30 | 25 | 7 | 12-14 |
| C600650020 | --- | 25 | 40 | 200 | 14 | 47 | 30 | 25 | 7 | 12-14 |
| C600650025 | --- | 30 | 50 | 200 | 18 | 57 | 36 | 28 | 8 | 16-18 |
| C600650030 | --- | 30 | 50 | 250 | 18 | 57 | 36 | 28 | 8 | 16-18 |

DIN 6315GN

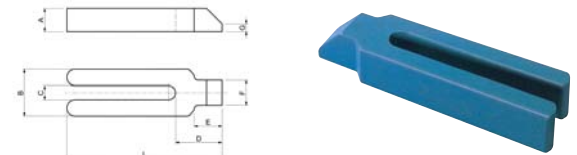

| Codice | € | A (mm) | B (mm) | L (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Viti (M) |
|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| C600650035 | --- | 40 | 60 | 250 | 22 | 68 | 45 | 35 | 10 | 20-22 |
| C600650040 | --- | 40 | 60 | 315 | 22 | 68 | 45 | 35 | 10 | 20-22 |
| C600650045 | --- | 40 | 70 | 250 | 26 | 83 | 56 | 43 | 10 | 24 |
| C600650050 | --- | 40 | 70 | 315 | 26 | 83 | 56 | 43 | 10 | 24 |
| C600650055 | --- | 50 | 80 | 315 | 34 | 88 | 56 | 50 | 12 | 27-30 |
| C600650060 | --- | 50 | 80 | 400 | 34 | 88 | 56 | 50 | 12 | 27-30 |




Staffa a gomito

Staffa a gomito, in esecuzione fresata dal pieno, in acciaio da bonifica verniciata, DIN 6316.



| Codice | € | a (mm) | b2 (mm) | l (mm) | b1 (mm) | e2 (mm) | e1 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | Per vite (M) |
|------------|-----|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|
| C608200007 | --- | 10 | 20 | 60 | 6,6 | 20 | 22 | 10 | 8 | 6 |
| C608200009 | --- | 12 | 25 | 80 | 9 | 25 | 27,5 | 12 | 9 | 8 |
| C608200011 | --- | 15 | 30 | 100 | 11 | 32 | 36 | 15 | 12 | 10 |

DIN 6316

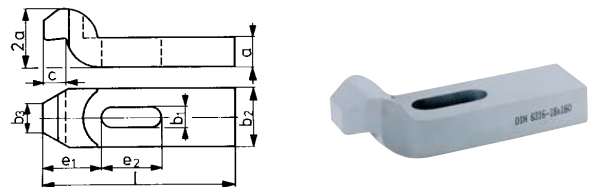

| Codice | € | a (mm) | b2 (mm) | l (mm) | b1 (mm) | e2 (mm) | e1 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | Per vite (M) |
|------------|-----|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------------|
| C608200014 | --- | 20 | 40 | 125 | 14 | 40 | 44 | 20 | 16 | 12/14 |
| C608200018 | --- | 25 | 50 | 160 | 18 | 50 | 51,5 | 25 | 20 | 16/18 |
| C608200022 | --- | 30 | 60 | 160 | 22 | 55 | 59 | 30 | 24 | 20/22 |