



Dischi lamellari • Spazzole • **Mole abrasive e dischi troncatori** • Mole a disco e pietre abrasive • Lime per meccanica • Utensili diamantati • Frese rotative

Legenda dati tecnici delle mole Evergreen e Format

A	Abrasivo al corindone
24/30/36/46/60	Granulometria
N/P/Q/S/U	Durezza



Mola abrasiva a centro depresso per sbavatura

Mola abrasiva a centro depresso (**A24N**) per sbavatura da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Per la sbavatura di acciai su cordoni di saldatura e spigoli, buona asportazione con ottima tenuta della mola legata alla potenza della smerigliatrice.



Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255000115	---	50	115	6,5	22,2	27	13.300
L255000125	---	50	125	6,5	22,2	27	12.200


Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L255000230	---	25	230	7	22,2	27	6.600



Mola abrasiva a centro depresso per sbavatura Cubitron™ 3

Mola abrasiva a centro depresso al **Cubitron™ 3** (PSG reingegnerizzato) con granuli a forma triangolare per sbavatura, **innovativa tecnologia a livello molecolare per il miglioramento del legame fra resina e minerale** con conseguente maggior durata dell'abrasivo, da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche. Le punte del minerale ceramico si autoaffilano contemporaneamente alla loro frammentazione garantendo **qualità costante nell'asportazione**, riducendo l'accumulo di calore dovuto all'attrito e le relative imbrunite sul materiale in lavorazione.

Applicazioni: sbavatura e asportazione pesante di materiali molto duri, particolarmente indicata per acciaio e acciaio inox.

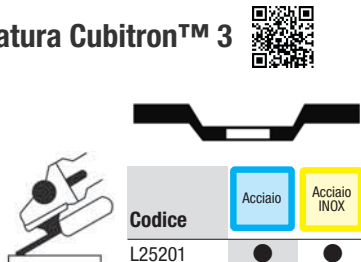

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252010115	---	10	115	7	22,2	27	13.300
L252010125	---	10	125	7	22,2	27	12.250

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L252010180	---	10	180	7	22,2	27	8.500
L252010230	---	10	230	7	22,2	27	6.650


Per caratteristiche tecniche vedi pagina 1014.



Mola abrasiva a centro depresso per sbavatura

Mola abrasiva a centro depresso (**A24P**) al corindone per sbavatura, per smerigliatrici angolari portatili.

Ideale per applicazioni su acciai comuni, non contiene ferro, zolfo e cloro.

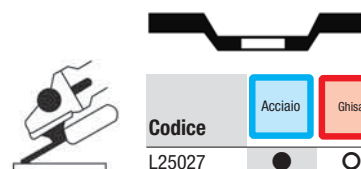

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250270115	---	10	115	6	22,2	27	13.300
L250270125	---	10	125	6	22,2	27	12.200
L250270180	---	10	180	6	22,2	27	8.500


Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250270181	---	10	180	8	22,2	27	8.500
L250270230	---	10	230	8	22,2	27	6.600



Mola abrasiva a centro depresso per sbavatura

Mola abrasiva a centro depresso (**A24N**) al corindone per sbavatura, per smerigliatrici angolari portatili.

Ideale per applicazioni su acciai inossidabili, non contiene ferro, zolfo e cloro.

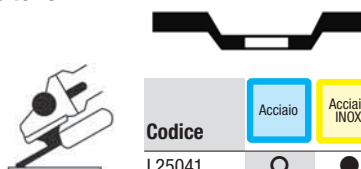

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250410115	---	10	115	6	22,2	27	13.300

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	N° giri max (gir/min)
L250410125	---	10	125	6	22,2	27	12.200

MOLE ABRASIVE E DISCHI TRONCATORI



SOSTITUISCE
L25200