Inserto per viti con impronta esagonale

Inserto per viti con impronta esagonale, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, **esecuzione robusta.**

1/4" Hex-Plus

Codice	€	Esagono (mm)	Lunghezza totale (mm)
N163110604	-,-- ◇	6	89

Inserto per viti con impronta Torx®

1/4"

N25715 - Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, in acciaio UNI 73Mov52 stampato e sabbiato con durezza superficiale 59 ± 2 HRc, **esecuzione robusta**. Confezione da 5 pezzi in blister e **confezione da 25 pezzi, codice finale da 1060 a 1400**, in vaschetta di plastica per consentire agli utilizzatori con maggiori consumi di disporre di un **inserto di qualità con un notevole risparmio di esercizio**.

N26075 - Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, **esecuzione robusta**.

N26353- Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, **gambo scaricato, esecuzione robusta**.

N26465 - Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, **esecuzione diamantata**. Particelle microscopiche di diamante depositate sulla punta dell'inserto aderiscono strettamente alla vite, garantendone l'accoppiamento sicuro con l'impronta della stessa.

N16285 - Inserto per viti con impronta Torx® **BiTorsion**, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, **esecuzione diamantata**. Particelle microscopiche di diamante depositate sulla punta dell'inserto aderiscono strettamente alla vite, garantendone l'accoppiamento sicuro con l'impronta della stessa.

N16515 - Inserto per viti con impronta Torx® **Impaktor**, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, **esecuzione diamantata**. Particelle microscopiche di diamante depositate sulla punta dell'inserto aderiscono strettamente alla vite, garantendone l'accoppiamento sicuro con l'impronta della stessa. **Geometria speciale Impaktor per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi**. Confezione da 10 pezzi.

N16295 - Inserto **in acciaio inossidabile** per viti con impronta Torx® **Torsion,** attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173. Particolarmente consigliato per viti in acciaio inossidabile, evita la formazione di ossidazione derivante dal deposito di particelle dell'inserto stesso sulla testa della vite.

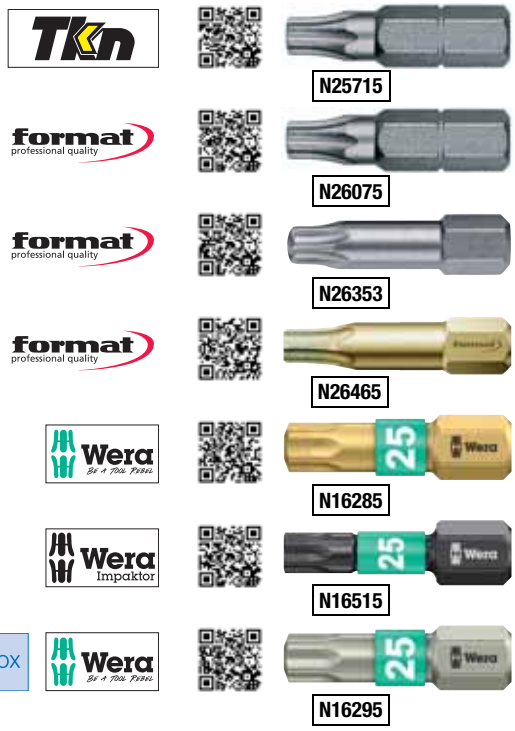

Finale Codice	N25715 € Per conf.	Pz.	Finale Codice	N26075 €	Pz.	N26353 €	Pz.	N26465 €	Pz.	N16285 €	Pz.	N16515 € Per conf.	Pz.	N16295 €	Pz.	N° Torx®	Lungh. totale (mm)
0060	-,-- ◆	5	0061	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1									T6	25
0070	-,-- ◆	5	0071	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1									T7	25
0080	-,-- ◆	5	0081	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1							-,-- ◇	1	T8	25
0090	-,-- ◆	5	0091	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1									T9	25
0100	-,-- ◆	5	0101	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1			-,-- ◇	1	T10	25
0150	-,-- ◆	5	0151	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1			-,-- ◇	1	T15	25
0200	-,-- ◆	5	0201	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	10	-,-- ◇	1	T20	25
0250	-,-- ◆	5	0251	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	10	-,-- ◇	1	T25	25
			0271	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1									T27	25
0300	-,-- ◆	5	0301	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	10	-,-- ◇	1	T30	25
0400	-,-- ◆	5	0401	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	1	-,-- ◇	10	-,-- ◇	1	T40	25
1060	-,-- ◆	25														T6	25
1070	-,-- ◆	25														T7	25
1080	-,-- ◆	25														T8	25
1090	-,-- ◆	25														T9	25
1100	-,-- ◆	25														T10	25
1150	-,-- ◆	25														T15	25
1200	-,-- ◆	25														T20	25
1250	-,-- ◆	25														T25	25
1300	-,-- ◆	25														T30	25
1400	-,-- ◆	25														T40	25

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno