




Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punta ad inserti •
Portainseri per filettare, troncatura e scanalatura • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

Acciaio
<850
N/mm²

<850 N/mm² - FILETTATURA PG

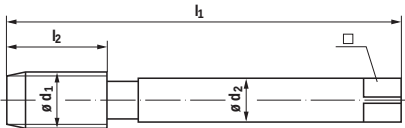

A05777



Format

Norma	
Tolleranza	
Materiale	HSS-E
Rivestimento	Non rivestito
Destro / Sinistro	Destro
	TAGLI DRITTI
Imbocco	
Emulsione / Olio	E 0
Cieco /Passante	
Vc min / Vc max (m/min)	10
Vc min / Vc max (m/min)	8
Vc min / Vc max (m/min)	6
Vc min / Vc max (m/min)	
Vc min / Vc max (m/min)	
Vc min / Vc max (m/min)	15
Vc min / Vc max (m/min)	

PGxFiletti per pollice	Preforo (mm)	ø d1 (mm)	ø d2 (mm)	□ (mm)	L1 (mm)	A05777	
						Finale Codice	€
PG7x20	11,5	12,5	9	7	70	0001	◆
PG9x18	14	15,2	12	9	70	0003	◆
PG11x18	17,25	18,6	14	11	80	0005	◆
PG13,5x18	19	20,4	16	12	80	0007	◆
PG16x18	21,25	22,5	18	14,5	80	0009	◆
PG21x16	27	28,3	22	18	90	0011	◇
PG29x16	35,5	37	28	22	100	0013	◇
PG36x16	45,5	47	36	29	140	0015	◇