



Saldatore a stilo universale

Saldatore a stilo universale per uso industriale, con punte in Ersadur fornito con punta \varnothing 3,1 mm intercambiabile, cavo di alimentazione in PVC con lunghezza 1,5 m. Applicazione: modello più venduto, per molteplici applicazioni nei laboratori di elettronica e hobbistica.



| Codice | € | Potenza (W) | Tempo di riscaldamento (min) | Temperatura max (°C) | Alimentazione (V) |
|------------|---|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| T951330030 | ◇ | 30 | 2 | 380 | 230 |
| T951330045 | ◆ | 40 | 2 | 420 | 230 |

| Codice | € | Punta di ricambio | |
|------------|---|-------------------|------------------|
| | | Potenza (W) | Forma |
| T951330035 | ◇ | 30/40 | scalpello 3,1 mm |

| Codice | € | Punta di ricambio | |
|------------|---|-------------------|--------------------------|
| | | Potenza (W) | Forma |
| T951330040 | ◇ | 30/40 | scalpello piegato 3,1 mm |




Saldatore a stilo per uso continuato

Saldatore a stilo universale per uso industriale, con punte in Ersadur fornito con punta a scalpello piegata intercambiabile, cavo di alimentazione in gomma lunghezza 1,5 m.

La versione con potenza 150 W consente saldature di conduttori in rame con sezione da 2,5 a 6 mm².

Applicazione: per molteplici applicazioni nei laboratori di elettronica e hobbistica.

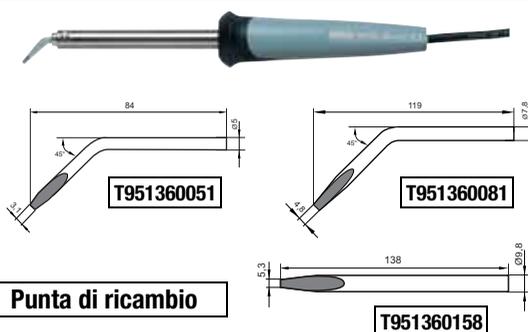

| Codice | € | Potenza (W) | Tempo di riscaldamento (min) | Temperatura max (°C) | Alimentazione (V) |
|------------|---|-------------|------------------------------|----------------------|-------------------|
| T951361050 | ◇ | 50 | 3 | 400 | 230 |
| T951361080 | ◇ | 80 | 3 | 410 | 230 |
| T951361150 | ◇ | 150 | 3 | 450 | 230 |

| Codice | € | Punta di ricambio | |
|------------|---|-------------------|--------------------------|
| | | Potenza (W) | Forma |
| T951360051 | ◇ | 50 | scalpello piegato 3,1 mm |
| T951360081 | ◇ | 80 | scalpello piegato 4,8 mm |

| Codice | € | Punta di ricambio | |
|------------|---|-------------------|------------------|
| | | Potenza (W) | Forma |
| T951360158 | ◇ | 150 | scalpello 5,3 mm |



Saldatore rapido a pistola

Saldatore rapido a pistola estremamente leggero, con punta di saldatura in Elsadur a forma di scalpello 3,2 mm, la punta interna riscaldata in combinazione con l'elemento riscaldante PTC garantisce un'eccellente efficienza con il minimo consumo di energia, regolazione istantanea della temperatura esclusivamente tramite pressione del pulsante.

Applicazione: può coprire una vasta gamma di applicazioni grazie alla vasta scelta di punte di saldatura e al tempo di riscaldamento molto breve, è ideale per la saldatura singola rapida, per assistenza e riparazioni.



| Codice | € | Potenza (W) | Tempo di riscaldamento (sec) | Alimentazione (V) |
|------------|---|-------------|------------------------------|-------------------|
| T951430075 | ◇ | 75 | 20 | 230 |