



Punta codolo cilindrico in metallo duro ad alte prestazioni rivestita Focus 3xD

Punta codolo cilindrico in **metallo duro integrale, rettificata**, rivestita FOCUS norma DIN 6537, angolo affilatura 140°, codolo a norma DIN 6535 forma HA. **Per eseguire forature 3xD**, su materiali a truciolo corto e lungo. **Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.**



A40010



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRC	Acciaio >42 <52 HRC	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A40010	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Vc (m/min)	110	110	85	45	25	45	35	210	260	180
VR	6	7	5	3	2	3	3	8	8	7
Refrigerazione	E	E	0	0	0	0	0	EA	A	E

Per parametri dettagliati vedi pagina 59




A40020



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRC	Acciaio >42 <52 HRC	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A40020	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
Vc (m/min)	120	145	85	55	35	45	40	210	280	220
VR	6	8	5	3	2	5	3	9	8	7
Refrigerazione	E	E	0	0	0	0	0	EA	A	E

Per parametri dettagliati vedi pagina 59

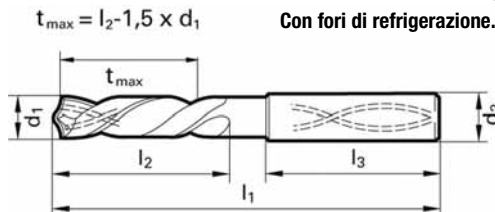

Con fori di refrigerazione.

Finale Codice	A40010 €	A40020 con fori €	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lungh. totale (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. codolo (mm)
0300	◆		3	6	62	20	36
0310	◆		3,1	6	62	20	36
0317	◆		3,17	6	62	20	36
0320	◆		3,2	6	62	20	36
0330	◆		3,3	6	62	20	36
0340	◆		3,4	6	62	20	36
0350	◆		3,5	6	62	20	36
0360	◆		3,6	6	62	20	36
0370	◆		3,7	6	62	20	36
0380	◆		3,8	6	66	24	36
0390	◆		3,9	6	66	24	36
0400	◆	◆	4	6	66	24	36
0410	◆		4,1	6	66	24	36
0420	◆	◆	4,2	6	66	24	36
0430	◆	◆	4,3	6	66	24	36
0440	◆		4,4	6	66	24	36
0450	◆	◆	4,5	6	66	24	36
0460	◆	◆	4,6	6	66	24	36
0470	◆		4,7	6	66	24	36
0480	◆	◆	4,8	6	66	28	36
0490	◆		4,9	6	66	28	36
0500	◆	◆	5	6	66	28	36
0510	◆		5,1	6	66	28	36
0516	◆		5,16	6	66	28	36
0520	◆	◆	5,2	6	66	28	36
0530	◆		5,3	6	66	28	36
0540	◆		5,4	6	66	28	36
0550	◆	◆	5,5	6	66	28	36
0560	◆		5,6	6	66	28	36
0570	◆		5,7	6	66	28	36
0580	◆	◆	5,8	6	66	28	36
0590	◆		5,9	6	66	28	36
0600	◆	◆	6	6	66	28	36
0610	◆		6,1	8	79	34	36
0620	◆		6,2	8	79	34	36
0630	◆		6,3	8	79	28	36
0640	◆		6,4	8	79	34	36
0650	◆	◆	6,5	8	79	34	36
0660	◆		6,6	8	79	34	36
0670	◆		6,7	8	79	34	36
0675	◆	◆	6,75	8	79	34	36
0680	◆	◆	6,8	8	79	34	36

Finale Codice	A40010 €	A40020 con fori €	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lungh. totale (mm)	Lungh. taglienti (mm)	Lungh. codolo (mm)
0690	◆		6,9	8	79	34	36
0700	◆	◆	7	8	79	34	36
0710	◆		7,1	8	79	34	36
0720	◆		7,2	8	79	41	36
0730	◆		7,3	8	79	41	36
0740	◆	◆	7,4	8	79	41	36
0750	◆	◆	7,5	8	79	41	36
0760	◆		7,6	8	79	41	36
0770	◆		7,7	8	79	41	36
0780	◆	◆	7,8	8	79	41	36
0790	◆		7,9	8	79	41	36
0800	◆	◆	8	8	79	41	36
0810	◆		8,1	10	89	47	40
0820	◆	◆	8,2	10	89	47	40
0830	◆		8,3	10	89	41	40
0840	◆		8,4	10	89	47	40
0850	◆	◆	8,5	10	89	47	40
0860	◆		8,6	10	89	47	40
0870	◆		8,7	10	89	47	40
0880	◆	◆	8,8	10	89	47	40
0890	◆		8,9	10	89	47	40
0900	◆	◆	9	10	89	47	40
0910	◆		9,1	10	89	47	40
0920	◆		9,2	10	89	47	40
0930	◆	◆	9,3	10	89	47	40
0940	◆		9,4	10	89	47	40
0950	◆	◆	9,5	10	89	47	40
0960	◆		9,6	10	89	47	40
0970	◆		9,7	10	89	47	40
0980	◆	◆	9,8	10	89	47	40
0990	◆		9,9	10	89	47	40
1000	◆	◆	10	10	89	47	40
1010	◆		10,1	12	102	55	45
1020	◆	◆	10,2	12	102	55	45
1030	◆		10,3	12	102	55	45
1040	◆		10,4	12	102	55	45
1050	◆	◆	10,5	12	102	55	45
1070	◆	◆	10,7	12	102	55	45
1080	◆		10,8	12	102	55	45
1100	◆	◆	11	12	102	55	45
1120	◆	◆	11,2	12	102	55	45
1130	◆		11,3	12	102	55	45