

Morse e tavole per macchina • **Fissaggio e staffaggio** • Magneti • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 •

Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura





Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta

Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta con base di fissaggio supplementare e asta con filettatura interna.

Caratteristiche: attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli olii.

Impiego: in tutti i campi in cui sono richieste forze di compressione fino a 400 N per incollaggio, montaggio, foratura e posizionamento. La vite deve essere ordinata separatamente.

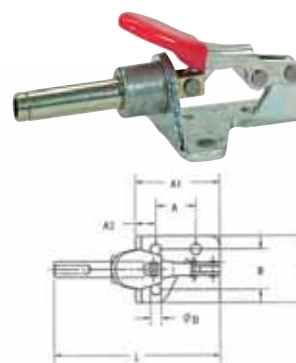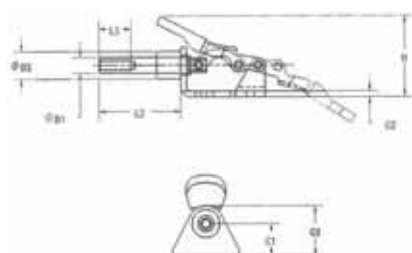

Codice	€	Forza di ritegno (N)	Corsa (mm)	Peso (Kg)	Vite di pressione (MxL)	A (mm)	A1 (mm)	A3 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	C3 (mm)	ø D (mm)	ø D1 (mm)	ø D3 (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
C603510005	---	400	16	0,04	4x22	16	33,8	8,1	16	26,7	12,7	2,3	19,8	4,3	M4	11,2	32,3	66,3	32,5	12,7




Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta

Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta con base di fissaggio supplementare fusa e brunita e asta con filettatura interna.

Caratteristiche: attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli olii.

Impiego: in tutti i campi in cui sono richieste forze di arresto fino a 2.700 N per montaggio, foratura, collaudo e posizionamenti.

La vite deve essere ordinata separatamente.



Codice	€	Forza di ritegno (N)	Corsa (mm)	Peso (Kg)	Vite di pressione (MxL)	A (mm)	A1 (mm)	A3 (mm)	A5 (mm)	A6 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	ø D (mm)	ø D1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)
C603120005	---	2700	32	0,32	8x75,5	36,6	51,1	7,1	14,7	21,8	33,3	48	24,4	5,1	6,6	11,9	121,9	32,8	25,4	83,3
C603120010	---	3500	41	0,68	10x77	41,1	57,2	7,9	-	35,8	41,1	57,2	43,2	6,4	8,6	15,7	170,7	62	31,8	112





Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta

Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta. Base di fissaggio supplementare fusa e brunita e asta con filettatura interna.

Caratteristiche: attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli olii.

Impiego: in tutti i campi in cui sono richieste forze di compressione fino a 30.000 N per montaggio, foratura, collaudo e posizionamenti.

La vite deve essere ordinata separatamente.



Codice	€	Forza di ritegno (N)	Corsa (mm)	Peso (Kg)	Vite di pressione (MxL)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	ø D (mm)	ø D1 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)
C603460005	---	3600	41	0,63	8x75,5	35,1	108	76,5	16	41,4	55,9	17,5	5,1	7,1	13	152,9	44,7	25,4	89,4
C603460010	---	11000	51	0,9	10x77	35,1	128	75,9	12,7	41,1	57,9	20,6	4,1	8,6	16	152,9	49,8	31,8	87,6
C603460015	---	33400	101,5	3,2	12x88	90,4	216,7	180,8	17,5	54,1	76,2	31,8	9,7	10,4	22,1	321,3	104,6	50,8	109,2