



## Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta




Attrezzatura ad asta di spinta avvitabile di forma compatta, possibilità di fissare l'attrezzo con un foro unico. Può quindi essere fissato in qualsiasi posizione e orientato in modo ottimale rispetto alla base. Dotato di base di fissaggio supplementare, filettatura esterna frontale per montaggio diretto, asta di spinta con filettatura interna.

**Caratteristiche:** attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli oli.

**Impiego:** in tutti i casi in cui sono richieste forze di compressione e trazione fino a 3.000 N per incollaggio, montaggio, foratura, posizionamenti.

**Fornito con dado di fissaggio di serie, vite e squadretta devono essere ordinate separatamente.**

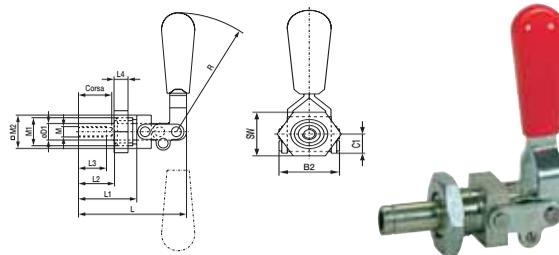

Codice	€	Forza di ritegno (N)	Corsa (mm)	Vite di pressione (MxL)	Cod. squadretta	Peso (Kg)	B2 (mm)	C1 (mm)	ø D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	M1 (mm)	R (mm)	SW (mm)
C603060005	---	900	19	6x49	C603580005	0,11	26,2	11,9	9,4	61,7	33,3	24,9	16	6,1	16x1,5	68	24
C603060010	---	1300	38	6x49	C603580010	0,28	33	15	11,2	108	55,4	46,7	25,4	6,1	20x1,5	92	30
C603060015	---	3000	66	6x49	C603580015	0,75	46	20,6	15,7	169,7	91,9	82,8	31,8	6,1	27x2	125	41




## Attrezzatura di chiusura

Attrezzatura di chiusura orizzontale con dispositivo di sicurezza, staffa e supporto.

**Caratteristiche:** attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli oli.

**Impiego:** in tutti i campi in cui sono richieste forze di arresto fino a 7.000 N per chiusura veloce di coperchi incernierati o appoggiati su tamburi ruotanti o fissi e contenitori vari.

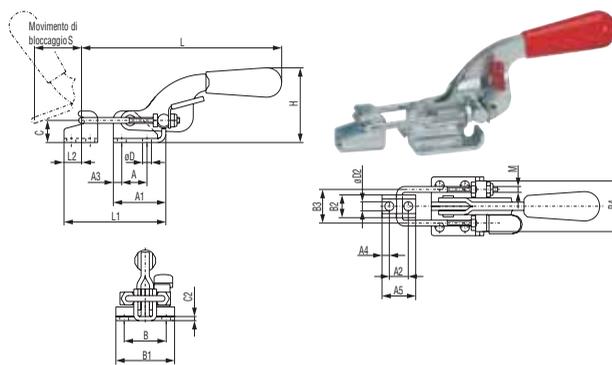

Codice	€	Forza di ritegno (N)	Peso (Kg)	Campo di regolazione (mm)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	A4 (mm)	A5 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	C2 (mm)	ø D (mm)	ø D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 max (mm)	L2 (mm)	M
C603260005	---	1600	0,07	0-12	16	25,9	9,9	5,1	6,1	20,1	19,1	27,9	13,2	19,1	27,9	11,9	2	4,3	4,3	30,2	99,3	57,2	8,9	4
C603260010	---	3200	0,25	0-20	19,1	39,6	14,2	6,4	5,6	25,4	31,8	44,2	17,3	25,4	38,1	16,8	3	6,9	6,9	50	153,9	77,5	12,7	5
C603260020	---	8900	0,75	0-22	41,4	60,5	19,1	9,7	9,7	38,1	38,1	53,8	30,2	44,5	60,5	23,9	4,1	8,4	8,4	73,4	208,3	116,6	19,1	8




## Attrezzatura di bloccaggio a leva verticale

Attrezzatura di bloccaggio a leva verticale con braccio di bloccaggio pesante, base di fissaggio verticale.

**Caratteristiche:** attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli oli.

**Impiego:** in tutti i campi in cui sono richieste forze di arresto fino a 6.200 N per montaggio, foratura, collaudo, incollaggio e maschere di saldatura.

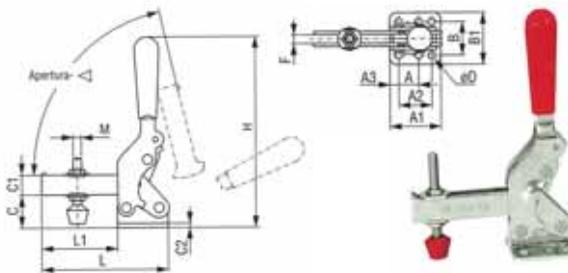

Codice	€	Forza di ritegno (N)	Apertura (°)	Vite di pressione (MxL)	Peso (Kg)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	ø D (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M
C603270005	---	2700	75	6x54	0,22	12,7	34,5	22,9	5,8	26,9	38,6	24,1	12,7	3	5,6	6,1	119,9	83,6	49	6
C603270010	---	4500	80	8x63	0,54	19,1	49,3	31,8	8,6	31,8	49,3	31,8	19,1	4,1	7,1	8,4	182,1	112,4	73,2	8
C603270015	---	6200	80	10x79	1,16	-	64,3	31,8	16,3	45,2	66,5	43,2	28,7	5,3	8,6	10,7	230,6	154,4	90,2	10