

Mitutoyo

Riga digitale

Riga digitale con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, sistema di misura multifunzione orizzontale o verticale.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- direzione conteggio selezionabile
- memorizzazione valori di Preset
- allarme basso voltaggio

Uscita dati:


- Digimatic cavo cod. F051090030-0035
- USB cod. F051090045

Batteria cod. F030270357

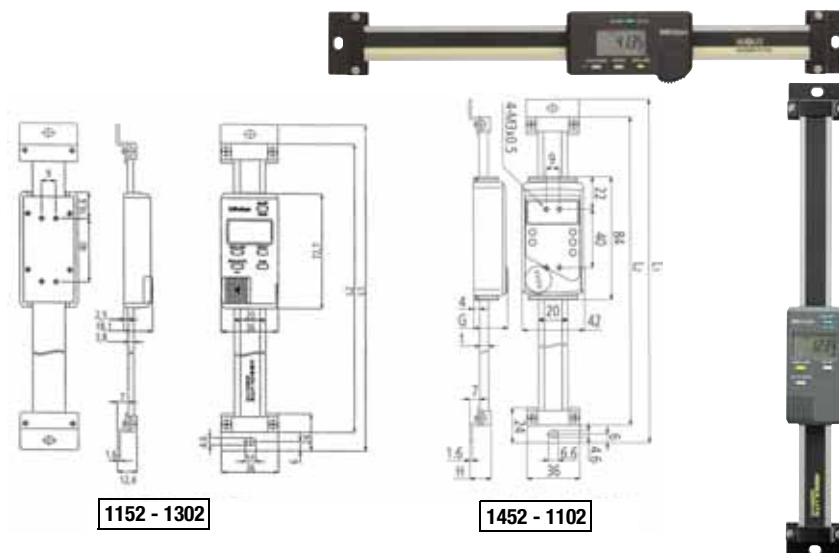


1152 - 1302

1452 - 1102

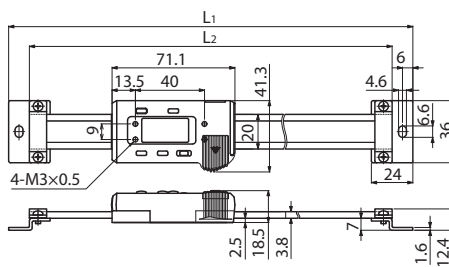

0152 - 0302

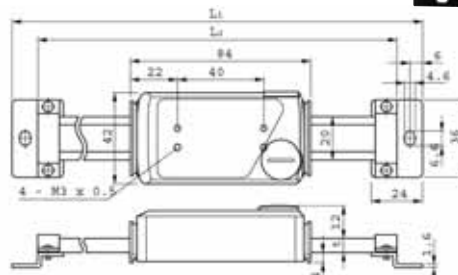

0452 - 1002

ABSOLUTE®



Codice	€	Campo di misura (mm)	Montaggio	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Uscita dati
F035400152	✱ ◇	0 ÷ 150	orizzontale	0,01	± 0,03	294	270	sì
F035400202	✱ ◇	0 ÷ 200	orizzontale	0,01	± 0,03	344	320	sì
F035400302	✱ ◇	0 ÷ 300	orizzontale	0,01	± 0,04	444	420	sì
F035400452	✱ ◇	0 ÷ 450	orizzontale	0,01	± 0,04	594	570	sì
F035400602	✱ ◇	0 ÷ 600	orizzontale	0,01	± 0,05	774	750	sì
F035400802	✱ ◇	0 ÷ 800	orizzontale	0,01	± 0,06	974	950	sì
F035401002	✱ ◇	0 ÷ 1000	orizzontale	0,01	± 0,07	1174	1150	sì
F035401152	✱ ◇	0 ÷ 150	verticale	0,01	± 0,03	294	270	sì
F035401202	✱ ◇	0 ÷ 200	verticale	0,01	± 0,03	344	320	sì
F035401302	✱ ◇	0 ÷ 300	verticale	0,01	± 0,04	444	420	sì
F035401452	✱ ◇	0 ÷ 450	verticale	0,01	± 0,04	594	570	sì
F035401602	✱ ◇	0 ÷ 600	verticale	0,01	± 0,05	774	750	sì
F035401802	✱ ◇	0 ÷ 800	verticale	0,01	± 0,06	974	950	sì
F035401102	✱ ◇	0 ÷ 1000	verticale	0,01	± 0,07	1174	1150	sì