




### Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per esterni

Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per esterni, con uscita dati **Digimatic, USB o Bluetooth**, contatti se di forma sferica in metallo duro, grado di protezione IP 67.

**Funzioni:** mm/inch, ZERO/ABS, impostazione tolleranza con visualizzazione stato (rosso/verde).

Intervallo numerico regolabile  
0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05.

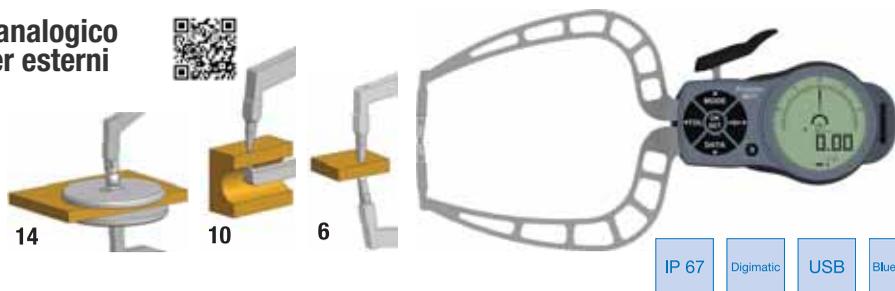

IP 67

Digimatic

USB

Bluetooth


Codice	€	Campo di misura Meb (mm)	Graduazione scala Zw (mm)	Limite d'errore G (mm)	Limite di ripetizione r (mm)	Profondità di misura L (mm)	Forma del contatto di misura (mm)	Contatto di misura mobile Hb (mm)	Contatto di misura fisso Hf (mm)	Forza di misura F min/max (N)	Forma del contatto
F200300005	~	0±30	0,01	0,04	0,02	116	sfera ø 3	30	30	0,9-1,6	6
F200300010	~	0±30	0,01	0,06	0,04	116	piattelli ø 50	36	24	0,9-1,6	14
F200300015	~	0±50	0,01	0,05	0,03	167	sfera ø 3	30	30	0,8-1,7	6
F200300020	~	0±50	0,01	0,06	0,04	167	piattelli ø 50	36	24	0,8-1,7	14
F200300025	~	0±50	0,01	0,05	0,03	169	sfera ø 3	30	4,3	0,8-1,7	10



### Comparatore con bracci tastatori per esterni

Comparatore analogico con bracci tastatori per esterni, dotato di un'asta tastatrice fissa e una mobile con **inserti sferici in metallo duro**, grado di protezione IP 65.

**Funzioni:** lettura del valore misurato direttamente sul comparatore.

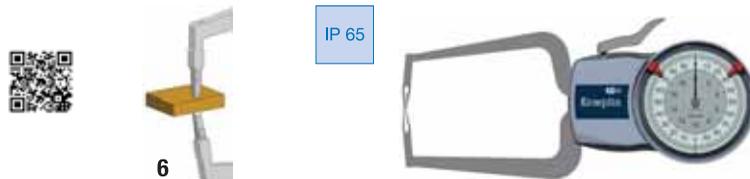

IP 65

Codice	€	Campo di misura Meb (mm)	Valore di graduazione Skw (mm)	Limite d'errore G (mm)	Limite di ripetizione r (mm)	Profondità di misura L (mm)	Forma del contatto di misura (mm)	Contatto di misura mobile Hb (mm)	Contatto di misura fisso Hf (mm)	Forza di misura F min/max (N)	Forma del contatto
F200100007	~	0±20	0,01	0,03	0,01	85	sfera ø 1,5	24,7	24,6	1,1-1,6	6
F200100015	~	0±50	0,05	0,05	0,025	167	sfera ø 3	30	30	0,8-1,7	6




### Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni

Comparatore digitale/analogico con bracci tastatori per interni, con uscita dati **Digimatic, USB o Bluetooth**, contatti se di forma sferica in metallo duro, grado di protezione IP 67.

**Funzioni:** mm/inch, ZERO/ABS, impostazione tolleranza con visualizzazione stato (rosso/verde).

Intervallo numerico regolabile 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05.

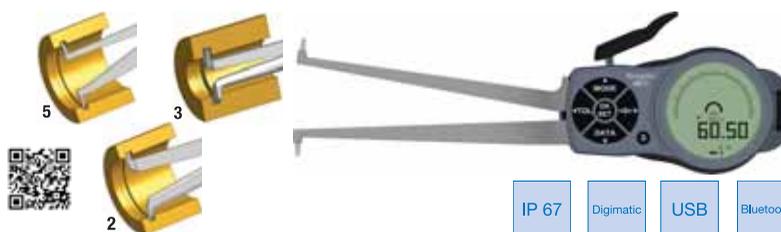

IP 67

Digimatic

USB

Bluetooth

Codice	€	Campo di misura Meb (mm)	Graduazione scala Zw (mm)	Limite d'errore G (mm)	Limite di ripetizione r (mm)	Profondità di misura L (mm)	Profondità scanalatura A (mm)	Spessore scanalatura B (mm)	Forma del contatto di misura (mm)	Contatto di misura mobile Hb (mm)	Contatto di misura fisso Hf (mm)	Forza di misura F min/max (N)	Forma del contatto
F200350005	~	13±43	0,01	0,04	0,02	127	5,7	1,6	sfera ø 1,3	5,9	5,9	1,2-1,7	2
F200350010	~	30±60	0,01	0,04	0,02	132	6,2	1,8	sfera ø 1,5	6,5	6,5	1,2-1,7	5
F200350015	~	50±80	0,01	0,04	0,02	132	8,3	2,5	sfera ø 2	8,5	8,5	1,2-1,7	5
F200350020	~	70±100	0,01	0,04	0,02	132	8,3	2,5	sfera ø 2	8,5	8,5	1,2-1,7	5
F200350025	~	90±120	0,01	0,04	0,02	132	8,3	2,5	sfera ø 2	8,5	8,5	1,2-1,7	5
F200350030	~	15±65	0,01	0,05	0,03	188	5,5	2	sfera ø 1,5	6	6	1-1,8	3
F200350035	~	40±90	0,01	0,05	0,03	192	8,3	2,5	sfera ø 2	8,5	8,5	1-1,8	5