



Rotolo di tela abrasiva antispreco

Rotolo di tela antispreco R222 in ossido di alluminio, supporto in tela di cotone flessibile, con legante a doppio strato di resina, per sgrossatura, finitura e disossidazione di metalli, anche per la lavorazione del legno.



h. 38



h. 50



h. 120



Codice	Acciaio	Acciaio INOX	Ghisa	Plastiche e Legno
L10105	●	●	○	○

Codice	€	Grana	Altezza (mm)	Lunghezza (m)
L101051040	◆	40	38	25
L101051060	◆	60	38	25
L101051080	◆	80	38	25
L101051100	◆	100	38	25
L101051120	◆	120	38	25
L101051150	◆	150	38	25
L101051180	◆	180	38	25
L101051220	◆	220	38	25
L101051240	◆	240	38	25
L101051280	◆	280	38	25
L101051320	◆	320	38	25
L101051400	◆	400	38	25
L101051600	◆	600	38	25

Codice	€	Grana	Altezza (mm)	Lunghezza (m)
L101052040	◆	40	50	25
L101052050	◆	50	50	25
L101052060	◆	60	50	25
L101052080	◆	80	50	25
L101052100	◆	100	50	25
L101052120	◆	120	50	25
L101052150	◆	150	50	25
L101052180	◆	180	50	25
L101052220	◆	220	50	25
L101052240	◆	240	50	25
L101052280	◆	280	50	25
L101052320	◆	320	50	25
L101052400	◆	400	50	25
L101052600	◆	600	50	25


Codice	€	Grana	Altezza (mm)	Lunghezza (m)
L101055010	◆	40	120	50
L101055015	◆	50	120	50
L101055020	◆	60	120	50
L101055030	◆	80	120	50
L101055040	◆	100	120	50
L101055050	◆	120	120	50
L101055060	◆	150	120	50
L101055070	◆	180	120	50
L101055080	◆	220	120	50
L101055090	◆	240	120	50
L101055100	◆	320	120	50
L101055110	◆	400	120	50
L101055120	◆	600	120	50

TELA, FOGLI E NASTRI ABRASIVI



Distributori per rotoli di tela abrasiva antispreco

Distributori per rotoli di tela abrasiva antispreco, struttura robusta di metallo verniciato con finitura martellata, con bordi per facilitare lo strappo dell'abrasivo alla lunghezza desiderata. Il distributore viene fornito montato. I rotoli della tela abrasiva nella foto **non sono inclusi**.

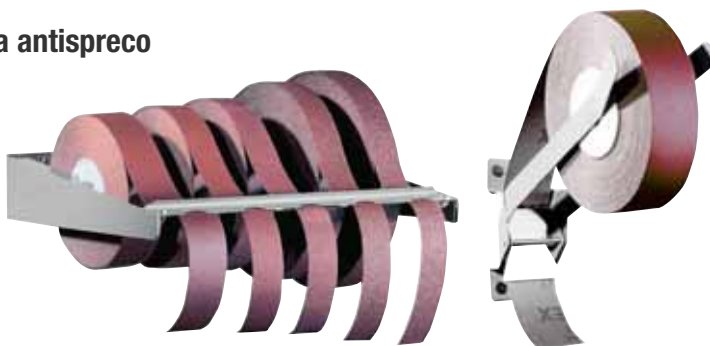

Finale Codice	L05159	L05162	Capacità	Altezza rotolo (mm)	Lunghezza rotolo (m)
0010	◆		1 rotolo	25÷50	50
0050		◆	5 rotoli	25÷50	50



Rotolo di carta stearata

Rotolo di carta abrasiva stearata su supporto in schiuma poliuretanica, con linee di strappo per facilitare il sezionamento in tamponi singoli, estremamente flessibile, con ottima adesione dei grani abrasivi anche se sottoposto a piegatura durante l'applicazione. Per levigatura a mano pulita e senza segni residui anche con carichi di pressione intensi, ideale per la capacità di conformazione ai bordi da levigare. Per uso manuale su stucchi, fondi, acciaio, plastica, legno e superfici verniciate.



Codice	Acciaio	Vernici
L05745	●	●

Codice	€	Grana	Lunghezza rotolo (m)	Larghezza rotolo (mm)	Tampone sezionato (mm)
L057450060	◆	60	25	115	115x125
L057450080	◆	80	25	115	115x125
L057450120	◆	120	25	115	115x125
L057450180	◆	180	25	115	115x125

Codice	€	Grana	Lunghezza rotolo (m)	Larghezza rotolo (mm)	Tampone sezionato (mm)
L057450240	◆	240	25	115	115x125
L057450320	◆	320	25	115	115x125
L057450400	◆	400	25	115	115x125