


Panoramica delle applicazioni delle spazzole



	Filo d'acciaio ondulato	Filo d'acciaio ritorto	Fili di acciaio inossidabile	Filo di ottone	Setole di nylon	Corindone o carburo di silicio
Acciaio	●	●			●	●
Acciaio INOX			●		●	●
Ghisa	●	●			●	●
Alluminio			●			●
Metalli non ferrosi			●	●	●	●
Legno tenero	●			●		●
Legno	●					●

format Spazzola circolare con foro

Spazzola circolare con foro, fili ondulati in acciaio, acciaio inox e ottone; adatta per lavori di spazzolatura, sbavatura, satinatura e lucidatura. Da utilizzare con smerigliatrici e pulitrici stazionarie, fornite delle adeguate protezioni.

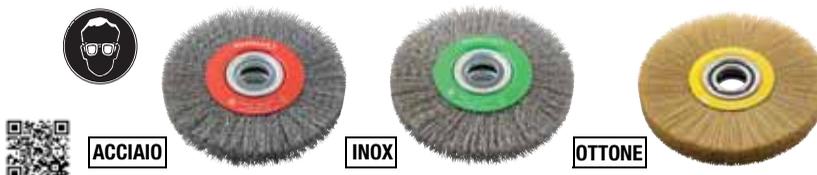

Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L660160100	◇	100	20	20	acciaio	0,3	8.000
L660160125	◇	125	22	20	acciaio	0,3	6.000
L660160150	◇	150	30	31,75	acciaio	0,3	6.000
L660160178	◇	178	32	31,75	acciaio	0,3	6.000
L660160200	◇	200	30	31,75	acciaio	0,3	4.500
L660161125	◇	125	22	20	inox	0,3	6.000
L660161150	◇	150	30	31,75	inox	0,3	6.000
L660161178	◇	178	32	31,75	inox	0,3	6.000
L660161200	◇	200	30	31,75	inox	0,3	4.500
L660162150	◇	150	24	20	ottone	0,3	6.000



Spazzola circolare con foro

Spazzola circolare con foro, fili ondulati in acciaio e acciaio inox; adatta per lavori di spazzolatura, sbavatura, satinatura e lucidatura. Da utilizzare con pulitrici stazionarie, fornite delle adeguate protezioni.



Codice	€	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Materiale	Ø filo (mm)	Velocità max (gir/min)
L650050100	◆	100	15	16	acciaio	0,35	6.000
L650050220	◆	125	25	16	acciaio	0,35	6.000
L650050300	◆	150	20	25-20-16	acciaio	0,35	6.000
L650050400	◆	150	27	25-20-16	acciaio	0,35	6.000
L650050600	◆	200	23	25-20-16	acciaio	0,35	6.000
L650050700	◆	200	29	25-20-16	acciaio	0,35	6.000
L650050900	◆	250	30	25-20-16	acciaio	0,35	6.000
L650051100	◆	300	42	30	acciaio	0,35	3.000
L650050500	◆	150	27	25-20-16	inox	0,3	6.000
L650050800	◆	200	29	25-20-16	inox	0,3	6.000
L650051000	◆	250	30	25-20-16	inox	0,3	6.000