



QUALITÀ E CONVENIENZA GARANTITI CDU



PAG. 4



PAG. 6



PAG. 11

UTENSILI DA TAGLIO

KIT SVASATORE 3 taglienti + Inserti intercambiabili codolo cilindrico



Con passaggio interno del lubrificante. Per svasature, smussi e contornature esenti da vibrazioni.

A58901 - Il kit comprende:

- 1 corpo svasatore a 90°
- + 3 inserti TiN per acciaio/inox
- + 3 viti Torx® + 1 giravite Torx®.

A58903 - Il kit comprende:

- 1 corpo svasatore a 60°
- + 3 inserti TiN per acciaio/inox
- + 3 viti Torx® + 1 giravite Torx®.

Parametri di utilizzo						
Avanzamento fz consigliato: 0,03 mm x tagliente al giro						
	P	M	K	N	S	H
MD+Tin	80-150	40-80			20-45	10-40
MD				150-300	15-40	
MD+Latuma			100-200			



Per Kit inserti ricambio vedi pag. 367 del catalogo CDU



Finale Codice	A58901	A58903	Svasature ø min/max (mm)	ø stelo (mm)	Angolo (°)
	Prezzo Promo €				
0005	159,00		4/28	12	90
0005		139,00	11/28	12	60
0010	179,00		16/40	16	90

PUNTE PER MURO CODOLO CILINDRICO



In acciaio temperato, riporto saldobrasato al carburo di tungsteno, per impiego su trapani a rotazione e percussione. Applicazione: per calcestruzzo, pietra, muratura, mattoni, materiali da costruzione leggeri, granito e marmo.

A40259

Codice	Prezzo Promo €	ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	ø codolo (mm)
A402590300	2,10	3	40	70	3
A402590400	1,95	4	40	75	4
A402590500	2,00	5	50	85	5
A402590600	2,25	6	60	100	6
A402590700	2,60	7	60	100	7
A402590800	2,50	8	80	120	8



Codice	Prezzo Promo €	ø (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)	ø codolo (mm)
A402590900	3,00	9	80	120	9
A402591000	3,65	10	80	120	10
A402591200	4,25	12	90	150	12
A402591400	6,75	14	90	150	12
A402591600	8,75	16	100	160	12

SERIE di punte per muro codolo cilindrico in acciaio temperato cod. A40259

Codice	Prezzo Promo €	Misura punte (mm)	N° pezzi
A402680010	20,00	4-5-2x6-8-10-12	7

PUNTE A40259 IN SERIE



AFFILATRICE RAPIDA PER PUNTE



Per la riaffilatura dei principali tipi di punte: acciaio HSS, rivestite, metallo duro, autocentranti, da muro.

Facile da usare, permette di affilare le punte in tempi brevi.

Allineamento della punta variabile per regolare angolo di spoglia e scarico e per eseguire lo split point per rendere la punta autocentrante.



DOTAZIONE:

- mola diamantata grana 180
- mandrino per punte grosse fino a 19 mm
- manuale di istruzioni

Codice	Prezzo Promo €	ø punte affilabili (mm)	Angolo di affilatura (°)	N° di giri (1/min)	Potenza motore (W)	Alimentazione (V)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
A421150005	249,00	2÷19	115÷140	15000	202	230	349x146x298	1,2

PUNTE CODOLO CILINDRICO


**CENTRO
DISTRIBUZIONE
UTENSILI**

SERIE EXTRA CORTA DIN 1897, ≤ 3xD, TAGLIO DESTRO

A010550007 - Serie di punte in acciaio HSS rettificate (cod. **A01215**).

Particolarmente robusta e stabile, dal ø 2,5 mm le punte sono vaporizzate.

Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.

A010580007 - Serie di punte in acciaio HSS-E rettificate (cod. **A01217**),

vaporizzate. Spessore del nocciolo maggiore del normale. Assottigliamento della punta da ø 2,4 mm secondo DIN 1412.

Per lavorazioni di acciai legati e non e acciai inox.

IN CASSETTA DI METALLO

Codice	Prezzo Promo €	Misure ø h8 (mm)	N° pezzi
A010550007	80,00	1÷10,5 per 0,5¹⁾	24

¹⁾ +1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.


HSS

A010550007


HSS-E

A010580007

Codice	Prezzo Promo €	Misure ø h8 (mm)	N° pezzi
A010580007	105,00	1÷10,5 per 0,5¹⁾	24

¹⁾ +1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

SERIE CORTA DIN 338, ≤ 5xD, TAGLIO DESTRO

A01150 - Serie di punte rettificate (cod. **A01010**), caratteristiche costruttive secondo norma DIN 1414.

Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise acciaiose e ghise grigie.

A01155 - Serie di punte rettificate (cod. **A01004**) rivestite TiN, elevata concentricità per un'eccellente accuratezza della foratura.

Per lavorazioni di acciai legati e non e ghise.

IN CASSETTA DI PLASTICA

Codice	Prezzo Promo €	Misure ø h8 (mm)	N° pezzi
A011500010	43,50	1÷10 per 0,5	19
A011500020	67,50	1÷13 per 0,5	25
A011500030	63,00	1÷5,9 per 0,1	50
A011500040	143,00	6÷10 per 0,1	41



HSS

A01150


TiN

A01155

Codice	Prezzo Promo €	Misure ø h8 (mm)	N° pezzi
A011550001	151,00	1÷5,9 per 0,1	50
A011550003	342,00	6÷10 per 0,1	41
A011550005	107,00	1÷10 per 0,5	19
A011550007	169,00	1÷10,5 per 0,5¹⁾	24
A011550009	230,00	1÷13 per 0,5	25

¹⁾ +1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.

SERIE CORTA DIN 338, ≤ 5xD, TAGLIO DESTRO, IN ACCIAIO HSS-E

A01157 - Serie di punte rettificate (cod. **A01072**), angolo dell'elica a 35° e spessore del nucleo cilindrico maggiorato.

Assottigliamento dei taglienti secondo norma DIN 1412 forma B.

Per lavorazioni di acciai inox e leghe di titanio.


A01159 - Serie di punte rettificate (cod. **A01082**).

Nucleo cilindrico maggiorato, angolo dell'elica a 35° e superficie lucida per favorire l'evacuazione del truciolo.


Per lavorazioni di acciai inox.

IN CASSETTA DI PLASTICA

Codice	Prezzo Promo €	Misure ø h8 (mm)	N° pezzi
A011570001	128,00	1÷5,9 per 0,1	50
A011570003	264,00	6÷10 per 0,1	41
A011570005	73,85	1÷10 per 0,5	19
A011570007	116,00	1÷10,5 per 0,5¹⁾	24
A011570009	162,00	1÷13 per 0,5	25

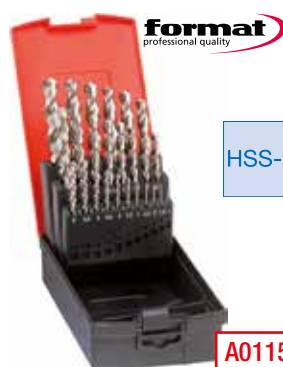¹⁾ +1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.


HSS-E

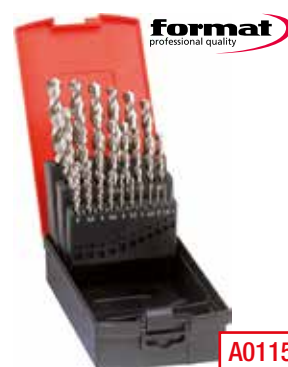A01157

A01159

Codice	Prezzo Promo €	Misure ø h8 (mm)	N° pezzi
A011590005	145,00	1÷10 per 0,5	19
A011590007	206,00	1÷10,5 per 0,5¹⁾	24
A011590009	326,00	1÷13 per 0,5	25

¹⁾ +1 Punta ø 3,3 - 4,2 - 6,8 - 10,2 mm.


CONTROPUNTE ROTANTI CUSPIDE 60°

Corpo e punta forgiati, temprati e rettificati.

La speciale guarnizione a labbro protegge il cuscinetto volvente di precisione dallo sporco e dal refrigerante.

AD ALTA VELOCITÀ, VERSIONE SLIM


Applicazione: per tutte le operazioni di tornitura, in particolare per la lavorazione di pezzi che richiedono un ingombro ridotto.



Codice	Prezzo Promo €	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
C301300020	144,50	2	200	0,005	6500	42	20	25	48	64
C301300030	169,00	3	400	0,005	6500	42	20	25	48	81

AD ALTA PRECISIONE E GHIERA DI ESTRAZIONE

Applicazione: per tutte le operazioni di tornitura e rettifica, per pezzi con carico medio.

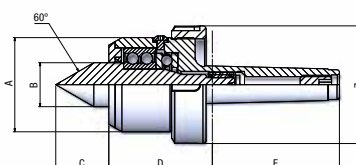


FORNITE SENZA GHIERA

Codice	Prezzo Promo €	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Z (mm)
C301350030	123,00	3	300	0,003/0,005	4500	60	28	34	66	81	75
C301350040	133,00	4	500	0,003/0,005	4000	70	35	43	69,5	102,5	82
C301350050	158,00	5	630	0,003/0,005	2800	90	40	50	76,5	129,5	105

AD ALTO CARICO E GHIERA DI ESTRAZIONE

Applicazione: per tutte le operazioni di tornitura e rettifica, per pezzi con carico pesante.



FORNITE SENZA GHIERA

Codice	Prezzo Promo €	Cono morse	Peso max del pezzo (Kg)	Concentricità (mm)	Velocità max (gir/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Z (mm)
C301400030	162,00	3	400	0,005	4000	60	28	38	66	81	75
C301400040	165,00	4	800	0,005	4000	70	35	46	69,5	102,5	82
C301400050	200,00	5	2000	0,005	2800	90	40	53	76,5	129,5	105




Con le contropunte, acquista anche le ghiera!

GHIERE DI ESTRAZIONE

Ghiera di estrazione per contropunte rotanti

Codice	Prezzo Promo €	Cono morse	A (mm)	B (mm)	C (mm)
C301450030	29,95	3	75	60x1,5	22
C301450040	32,00	4	82	70x1,5	22
C301450050	33,50	5	105	90x1,5	20



FILTRI PROTETTIVI PER MACCHINE ELETTRONICHE

Facile e semplice da applicare - I magneti garantiscono una stabilità ottimale - Risparmio sensibile sui costi di manutenzione e fermi macchina - Prodotto ignifugo

A90100 Per sistemi di ventilazione e raffreddamento.

Ogni filtro è composto da 110 strappi da 200 mm. Prodotto ignifugo.



Codice	Larghezza filtro mm	Prezzo Promo €
PRODOTTO BASE: FILTRO + MAGNETI		
A901000200	200	29,50
A901000300	300	52,00
A901000400	400	60,00
A901000500	500	68,00
A901000600	600	76,00
RICAMBIO: SOLO FILTRO		
A901000220	200	25,00
A901000330	300	34,50
A901000440	400	39,00
A901000550	500	43,00
A901000660	600	48,00

A90105 Per sistemi di ventilazione e raffreddamento.

Per scambiatori di calore.

Ogni filtro è composto da 60 strappi da 200 mm. Prodotto ignifugo.



Codice	Larghezza filtro mm	Prezzo Promo €
PRODOTTO BASE: FILTRO + MAGNETI		
A901050200	200	31,00
A901050300	300	55,00
A901050400	400	62,50
A901050500	500	72,00
A901050600	600	79,50
RICAMBIO: SOLO FILTRO		
A901050220	200	26,50
A901050330	300	36,50
A901050440	400	41,00
A901050550	500	46,00
A901050660	600	49,50

Raffreddatore pneumatico ad aria compressa TURBO ICE

Abbatte il calore delle lavorazioni, allunga la vita degli utensili e pulisce con un soffio costante l'area di lavoro dagli scarti. Consente cicli di lavoro a velocità più elevate aumentando la capacità produttiva.

Genera senza costi aggiuntivi (elettrici e refrigeranti) un flusso di aria fredda costante a -10 °C.

Non ha bisogno di manutenzioni perché non ha parti in movimento.

È applicabile a ogni macchina utensile grazie al magnete posto alla base.

Innesto dell'aria compressa ruotabile a 270°.

A norma CE, pressione massima consentita 7 bar.

Fornito con: 2 bracci regolabili Ø 6 e Ø 12 mm, con terminale intercambiabile tondo o piatto, in scatola di cartone.



A900050005

Prezzo Promo
€ 215,00

Tkn

CALIBRI DIGITALI A CORSOIO

Display a cristalli liquidi, grado di protezione IP 67, struttura in acciaio inossidabile, vite di bloccaggio superiore, senza uscita dati.

Caratteristiche:

- Campo di misura: 0÷150 mm
- Altezza carattere: 11 mm
- Lunghezza becchi: 40 mm
- Risoluzione: 0,01 mm
- Asta di profondità: rettangolare

Funzioni elettroniche:

- Interruttore accensione/spegnimento
- Azzeramento in ogni posizione
- Commutazione mm/pollici

Batteria cod. F030272032
Base cod. F058300005

IP 67



F055110005

Prezzo Promo
€ 79,00

MICROMETRI PER ESTERNI E SUPPORTO

format
professional quality

MICROMETRO PER ESTERNI

Parti di lettura cromate opache, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, leva di bloccaggio. Con chiave di regolazione; da campo di misura 25÷50 mm con riscontro.

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)
F107060025	35,00	0÷25
F107060050	41,50	25÷50
F107060075	49,50	50÷75
F107060100	55,15	75÷100
F107060125	64,10	100÷125
F107060150	74,50	125÷150



- Risoluzione: 0,01 mm
- Ø stelo: 6,5 mm
- Passo vite: 0,5 mm
- Ø tamburo: 17 mm

SUPPORTO PER MICROMETRO PER ESTERNI

Base in ghisa, dispositivo di bloccaggio con inclinazione regolabile.



F104100005

Prezzo Promo
€ 29,00

TRUSCHINI

format
professional quality

TRUSCHINI DIGITALI PER CONTROLLO DI ALTEZZE


Con display a cristalli liquidi, per il controllo di altezze, tracciatura, scansione e misurazioni di pezzi e parti di macchine, base robusta lucida, regolazione fine, bloccaggio a vite, punta a tracciare con riporto in MD intercambiabile.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spegnimento automatico
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici.

F40439

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)
F404390300	325,00	0÷300	0,01
F404390600	555,00	0÷500	0,01

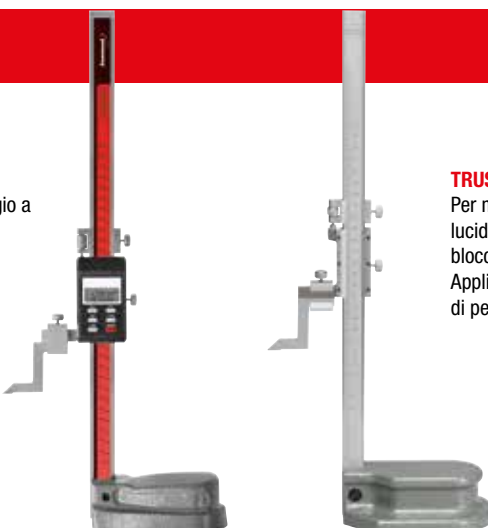

TRUSCHINI PER TRACCIATURA

Per misurazione e tracciatura dell'altezza, con base pesante lucida, scala cromata opaca con regolazione fine, vite di bloccaggio e punta in metallo duro intercambiabile.

Applicazione: per la tracciatura, la scansione e la misurazione di pezzi in lavorazione e parti di macchine.

F40443

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)
F404430300	128,50	0÷300	0,05
F404430500	185,50	0÷500	0,05

FLESSOMETRI BI-MATERIAL PROFESSIONALI CON NASTRO IN ACCIAIO

Tkn

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
F551060005	2,69	3	12,7
F551060010	4,99	5	19



LIVELLE DIGITALI

Corpo in alluminio, estremità in gomma antiurto. Display LCD retroilluminato. Visualizzazione in gradi, percentuale e mm/m. Segnale acustico a 0°, 45° e 90°. Funzione di mantenimento e modalità. 9 posizioni di memoria. Impostazione dello zero e ricalibrazione. Per misure orizzontali e verticali in posizione normale. Dotazione: batteria P900420025.



fortis

BOLLA ORIZZONTALE E VERTICALE



Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza (mm)	Precisione (°)	Sezione (mm)	Fig.
F607470025	55,00	250	fino a 90° 0,05, oltre 0,1	60x25	A
F607470060	85,00	600	fino a 90° 0,05, oltre 0,1	60x25	B

MULTIMETRO DIGITALE

fortis

Display LCD, corpo in plastica resistente agli urti, categoria di misura 600 V CAT III. Per testare tensioni AC/DC, misurazione di corrente e resistenze, continuità e test diodi. Fornito con puntali, batteria e manuale.



Codice	Prezzo Promo €	Tensione AC/DC	Corrente AC/DC
F905810005	20,00	0,1 mV ÷ 600 V	0,1 µA ÷ 1 A

TESTER DIGITALE DI TENSIONE

fortis

A 2 poli, display LED, corpo in plastica resistente agli urti, cavo di collegamento flessibile, grado di protezione IP 64, 400 V CAT III. Per testare rapidamente tensioni DC/AC e test di continuità; LED verdi per bassa tensione e rossi per alta tensione. Funziona senza batterie.



Codice	Prezzo Promo €	Tensione AC/DC
F905830005	12,50	6 V ÷ 400 V

TERMOANEMOMETRO DIGITALE

NLB

Misurare velocità dell'aria, portata (volume) e temperatura. Ampio display retroilluminato. Fornito testato e calibrato. Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività, sensore velocità/portata con ventolina angolata a basso attrito con cuscinetto a sfere. Batteria 9 V.



Codice	Prezzo Promo €	Velocità (m/s)
F911250005	209,00	0,40 ÷ 30

TERMOMETRO A INFRAROSSI

NLB



Compatto con doppio puntamento laser, secondo le norme EMC EN 50081-1, EN 50082-1 EN 60825-1. Per misurazioni nell'industria in generale e alimentare (HACCP), nel settore del riscaldamento, condizionamento, navale ecc. Caratteristiche: Blocco automatico della temperatura - Autospegnimento - Retroilluminazione - Indicazione fuori scala. Fornito con batteria e custodia.

Codice	Prezzo Promo €	Campo di misura (°C)
F911550005	115,00	-50 ÷ +550

MULTIMETRO A PINZA DIGITALE

NLB

Display LCD, protezione contro sovraccarichi. Sensore di temperatura integrato. Corpo in plastica resistente agli urti, categoria di misura CAT III 600 V. Fornito con set di cordoncini a puntale Ø 4 mm, batteria 9 V, sonda con filo di temperatura, custodia e manuale.



Codice	Prezzo Promo €	Corrente AC	Tensione AC/DC
F911700005	99,00	max 1000 A	max 600 V

DISCHI ABRASIVI BILAMELLARI

EVERGREEN

In tela all'ossido di alluminio (corindone)


Utilizzo con macchine portatili, idoneo per impiego universale per la sgrossatura e/o finitura di materiali ferrosi e non, ottima capacità di asportazione in applicazioni con elevate pressioni.

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Ø (mm)	Grana	Ø foro (mm)	Max (gir/min)	Supporto
L201000040	0,95	10	115	40	22,2	13.300	nylon
L201000060	0,95	10	115	60	22,2	13.300	nylon
L201000080	0,95	10	115	80	22,2	13.300	nylon
L201000120	0,95	10	115	120	22,2	13.300	nylon
L201001040	1,30	10	125	40	22,2	12.250	nylon
L201001060	1,30	10	125	60	22,2	12.250	nylon
L201001080	1,30	10	125	80	22,2	12.250	nylon

In tela all'ossido di zirconio

Utilizzo con macchine portatili, idoneo per impiego universale, per la sgrossatura e/o la finitura di materiali ferrosi e non, ideale per gli acciai inossidabili, ottima capacità di asportazione in applicazioni con elevate pressioni.

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Ø (mm)	Grana	Ø foro (mm)	Max (gir/min)	Supporto
L201350040	1,10	10	115	40	22,2	13.300	nylon
L201350060	1,10	10	115	60	22,2	13.300	nylon
L201350080	1,10	10	115	80	22,2	13.300	nylon
L201350120	1,10	10	115	120	22,2	13.300	nylon
L201351040	1,50	10	125	40	22,2	12.250	nylon
L201351060	1,50	10	125	60	22,2	12.250	nylon
L201351080	1,50	10	125	80	22,2	12.250	nylon
L201351120	1,50	10	125	120	22,2	12.250	nylon



MOLE ABRASIVE PER TRONCATURA

Per smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche

EVERGREEN

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L255300113	0,65	100	115 x 1	22,2	41	13.300
L255300114	0,65	100	115 x 1,6	22,2	41	13.300
L255300124	0,74	100	125 x 1,6	22,2	41	12.200
L255300229	1,58	25	230 x 2 ¹⁾	22,2	41	6.600

¹⁾ Si consiglia l'utilizzo del set di flange cod. L256000005

SIDERITE (A36S).

Per la troncatura di acciai non trattati, lamierini, grigliati ecc.



Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Ø x spessore (mm)	Ø foro (mm)	Forma	Max (gir/min)
L255400115	0,69	100	115 x 1	22,2	41	13.300
L255400116	0,69	100	115 x 1,6	22,2	41	13.300
L255400125	0,75	100	125 x 1	22,2	41	12.200
L255400126	0,75	100	125 x 1,6	22,2	41	12.200
L255400230	1,60	25	230 x 2 ¹⁾	22,2	41	6.600

¹⁾ Si consiglia l'utilizzo del set di flange cod. L256000005

CHROMITE (A36N).

Per la troncatura di acciai inossidabili, acciai legati e trattati.



ANELLI IN TELA ABRASIVA AL CORINDONE A

Tkn

Per lavori di sbavatura, finitura e semifinitura, da montare su rulli cilindrici in gomma. Per lavorazioni su acciai legati e non e materiali non ferrosi.




Finale Codice	L35711 GRANA 40 Promo €	Pz.	L35712 GRANA 60 Promo €	Pz.	L35713 GRANA 80 Promo €	Pz.	L35714 GRANA 120 Promo €	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	N° giri min (gir/min)	Max (gir/min)
1010			0,15	200	0,15	200	0,15	200	10x10	30.000	44.000
1020			0,15	200	0,15	200	0,15	200	10x20	30.000	44.000
1325			0,20	200	0,20	200	0,20	200	13x25	30.000	44.000
1530			0,20	200	0,20	200	0,20	200	15x30	26.000	36.000
2030			0,25	200	0,20	200	0,20	200	20x30	20.000	30.000
2220			0,20	200	0,20	200	0,20	200	22x20	18.000	26.000
2525	0,25	200	0,25	200	0,25	200	0,25	200	25x25	16.000	22.900
3020	0,20	200	0,20	200	0,20	200	0,20	200	30x20	13.000	19.100
3030	0,30	200	0,30	200	0,30	200	0,30	200	30x30	13.000	19.100
4530	0,40	200	0,40	200	0,35	200	0,35	200	45x30	8.500	12.700
6030	0,45	200	0,40	200	0,40	200	0,40	200	60x30	6.500	9.500

Tkn

INSERTI PER AVVITATURA



DIN 3126 C 6,3 per viti con impronta a croce PHILLIPS®




Finale Codice	Misura	L (mm)	N25705	Pz.	N25707	Pz.
			Promo € conf.		Promo € conf.	
0011	PH1	25	1,60	5	6,15	25
0021	PH2	25	1,60	5	6,15	25
0031	PH3	25	1,60	5	6,15	25

DIN 3126 C 6,3 per viti con impronta a croce POZIDRIV®




Finale Codice	Misura	L (mm)	N25710	Pz.	N25712	Pz.
			Promo € conf.		Promo € conf.	
0011	PZ1	25	1,60	5	6,15	25
0021	PZ2	25	1,60	5	6,15	25
0031	PZ3	25	1,60	5	6,15	25

DIN 3126 C 6,3 per viti con impronta a croce TORX®




Finale Codice	N° Torx®	L (mm)	N25715	Pz.	N25717	Pz.
			Promo € conf.		Promo € conf.	
0061	T6	25	1,60	5	6,15	25
0071	T7	25	2,10	5	8,65	25
0081	T8	25	2,10	5	8,65	25
0091	T9	25	2,10	5	8,65	25
0101	T10	25	1,80	5	7,15	25
0151	T15	25	1,80	5	7,15	25
0201	T20	25	1,80	5	7,15	25
0251	T25	25	1,80	5	7,15	25
0301	T30	25	1,80	5	7,15	25
0401	T40	25	1,80	5	7,15	25

DIN 3126 C 6,3 per viti con impronta ESAGONALE




Finale Codice	Esagono (mm)	L (mm)	N25720	Pz.	N25722	Pz.
			Promo € conf.		Promo € conf.	
0201	2	25	2,00	5	8,15	25
0251	2,5	25	2,00	5	8,15	25
0301	3	25	1,80	5	7,15	25
0401	4	25	1,80	5	7,15	25
0501	5	25	1,80	5	7,15	25
0601	6	25	1,80	5	7,15	25

DIN 3126 E 6,3 per viti con impronta a croce PHILLIPS®



Finale Codice	Misura	L (mm)	N25725	Pz.
			Promo € conf.	
0011	PH1	50	2,70	5
0021	PH2	50	2,70	5
0031	PH3	50	2,70	5

DIN 3126 E 6,3 per viti con impronta a croce POZIDRIV®



Finale Codice	Misura	L (mm)	N25730	Pz.
			Promo € conf.	
0011	PZ1	50	2,70	5
0021	PZ2	50	2,70	5
0031	PZ3	50	2,70	5

RACCORDI PORTAININSERTI MAGNETICI



Magnete permanente, anello elastico interno di tenuta, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3.
Per l'accoppiamento di inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ad utensili manuali, elettrici e pneumatici.

Codice	Prezzo Promo €	Esagono (")	Lunghezza totale (mm)
N257400005	2,15	1/4	58
N257400010	3,15	1/4	75



A cambio rapido, magnete permanente, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3.
Per l'accoppiamento di inserti con attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ad utensili manuali, elettrici e pneumatici.

Codice	Prezzo Promo €	Esagono (")	Lunghezza totale (mm)
N257450005	3,85	1/4	58



A CAMBIO RAPIDO

MORSE PARALLELE E BASI IN ACCIAIO DA BANCO

format
professional quality

MORSE PARALLELE IN ACCIAIO DA BANCO E ACCESSORI

In acciaio fucinato temprato superficialmente, con ganasce in corpo unico temprate ad induzione con durezza 52-58 HRC e parte superiore rettificata, piano di lavoro ad incudine temprato ad induzione e rettificato, parti di scorrimento temprate e rettificate, sistema di registrazione a mezzo lardone, vite e guida di scorrimento protette contro lo sporco.

Accessori forniti: attacco per ganasce per tubi cod. N70205 e parti delicate cod. N70210.



Codice	Prezzo Promo €	Larghezza ganasce (mm)	A max (mm)	H (mm)	BxC (mm)	E (mm)	ø d (mm)
N700600115	130,50	115	140	74	46x60	102	13.5
N700600125	143,00	125	160	73	50x70	113	13.5
N700600135	174,00	135	170	88	56x75	120	16
N700600150	195,00	150	190	96	68x84	137	16

BASI GIREVOLI

Rotazione 360° in acciaio forgiato.

Per morse da banco cod. N70060 e cod. N70215.



Codice	Prezzo Promo €	Per larghezza ganasce (mm)
N700610125	47,00	125
N700610135	48,50	135
N700610150	53,00	150

RIVETTATRICI E RIVETTI A STRAPPO



RIVETTATRICI MANUALI PER RIVETTI A STRAPPO

Corpo in alluminio, leva in acciaio con impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo. Utilizzabile con i rivetti di qualsiasi materiale.

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza totale (mm)	ø max alluminio (mm)	ø max acciaio (mm)	ø max rame (mm)	ø max inox (mm)
P400500010	12,90	265	4,8	4	4	4

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza totale (mm)	ø max alluminio (mm)	ø max acciaio (mm)	ø max rame (mm)	ø max inox (mm)
P400550005	40,90	340	4,8	4,8	4,8	4,8



P400500010

CON MOLLA DI RICHIAMO per espulsione automatica del chiodo



P400550005

SENZA MOLLA DI RICHIAMO per espulsione automatica del chiodo

RIVETTATRICE A BATTERIA PER RIVETTI A STRAPPO

Motore brushless, con scarico del chiodo tranciato per azione gravitazionale. Utilizzabile con i rivetti di qualsiasi materiale. Fornita con caricabatterie e 1 batteria da 2 Ah.



Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza totale (mm)	ø max alluminio (mm)	ø max acciaio (mm)	ø max rame (mm)	ø max inox (mm)	Forza trazione (N)	Tensione batteria (V)
P400750010	299,90	300	4,8	4,8	4,8	4,8	20.000	18

RIVETTI A STRAPPO IN ALLUMINIO

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	dxL (mm)
P405460075	10,28	1.000	4x10
P405460080	5,48	500	4x12
P405460090	7,60	500	4x16
P405460120	7,40	500	4,8x12
P405460130	9,04	500	4,8x16
P405460140	10,36	500	4,8x20

A testa tonda.
Chiodo in acciaio zincato.



RIVETTI A STRAPPO IN ACCIAIO INOSSIDABILE A2

A testa tonda.
Chiodo in acciaio inossidabile A2.



Codice	Prezzo Promo €	Pz.	dxL (mm)
P405510040	28,56	500	4x12
P405510050	43,00	500	4x16
P405510075	49,08	500	4,8x16



Per altre misure vedi pag. 1235-1236 catalogo CDU



DPI E CHIMICI

Occhiali di protezione



Lente antigraffio e antiappannamento in policarbonato. A norma EN 166 - EN 170 - EN ISO 16321

Con lente trasparente
Marcatura sulla lente: 2C-1.2 HON 1 F KN

Codice	Prezzo Promo €
S602050005	5,25

Con lente grigia
Marcatura sulla lente: 2C-3/5-3.1 HON 1 F KN

Codice	Prezzo Promo €
S602150005	5,25

Guanti in maglia spalmati in poliuretano - Czf. 10 paia

Honeywell

Spalmatura in poliuretano grigio su palmo e punta delle dita, per manipolazione generale e assemblaggio di oggetti fini in ambiente asciutto

Mod. Workeasy 13G GY PU 1
in maglia di poliestere grigio
leggero lavorato a maglia.
Lungh. tot. 270 mm
A norma EN 388:2016 3121XMod. Workeasy 13G GY PUA2/B
con fibra HPPE/fibra di vetro
grigia lavorata a maglia.
Lungh. tot. 230 mm
A norma EN388:2016 4X32BMod. Workeasy 13G GY PU A3/C
con fibra HPPE/fibra di vetro
grigia lavorata a maglia.
Lungh. tot. 230 mm
A norma EN 388:2016 4X32C

Codice	Taglia	Prezzo Promo €
S104100006	6	0,65
S104100007	7	0,65
S104100008	8	0,65
S104100009	9	0,65
S104100010	10	0,65
S104100011	11	0,65

Codice	Taglia	Prezzo Promo €
S104150006	6	2,60
S104150007	7	2,60
S104150008	8	2,60
S104150009	9	2,60
S104150010	10	2,60
S104150011	11	2,60

Codice	Taglia	Prezzo Promo €
S104200006	6	3,10
S104200007	7	3,10
S104200008	8	3,10
S104200009	9	3,10
S104200010	10	3,10
S104200011	11	3,10

Guanti in maglia spalmati in microschiuma di nitrile - Czf. 10 paia

Honeywell

Mod. Workeasy 13 GY NT 1 in maglia di poliestere grigio leggero lavorato a maglia.
Per manipolazione di oggetti delicati in ambienti grassi, umidi o sporchi.
Conforme alla norma EN 388:2016 3121X.

Codice	Taglia	Prezzo Promo €
S101410007	7	1,30
S101410008	8	1,30
S101410009	9	1,30
S101410010	10	1,30
S101410011	11	1,30

Mod. CS21-7518B in fibra d'acciaio Coreshield™, finezza 18 per massima destrezza
e aderenza. Antistatici, senza silicone, idonei per contatto alimentare.
Conforme alla norma EN 388:2016 4X21A.

Codice	Taglia	Prezzo Promo €
S106120006	6	2,40
S106120007	7	2,40
S106120008	8	2,40
S106120009	9	2,40
S106120010	10	2,40
S106120011	11	2,40

Prodotti lavamani

Pasta lavamani Hygieia W425
In barattolo

Codice	Confezione	Prezzo Promo €
U906050010	1 lt.	3,75
U906050040	4 lt.	12,00



Liquido lavamani Handwash W435

Per l'uso in ambienti lavorativi con sporco particolarmente tenace
In tanica con dosatore. Confezione: 5 Kg

Codice	Prezzo Promo €
U906100050	22,50

Crema lavamani con microgranuli
Cream Soap W415Per detergere mani e avambracci da sporco, grasso e unto
In tanica con dosatore. Confezione: 5 Kg

Codice	Prezzo Promo €
U906150050	26,00



Sapone liquido Super Soap W455

pH neutro con tensioattivi dolci emollienti
In tanica con dosatore. Confezione: 5 Kg

Codice	Prezzo Promo €
U906200050	16,50

DISTRIBUTORI TOOL MANAGEMENT DI UTENSILI/MRO/DPI

TKn MAG-LINE



Più flessibilità. Più efficienza. Più controllo.



CARATTERISTICHE

- ✓ Configurabile per ogni tipologia di articoli (utensili / MRO / DPI / Asset)
- ✓ Riconfigurazione degli scomparti senza attrezzi, verticalmente e orizzontalmente
- ✓ Capacità di gestire DPI, MRO, utensili e asset
- ✓ Riempimento ultra rapido (13 livelli e fino a 39 posizioni in contemporanea)
- ✓ Gestione macchina tramite Cloud WebSync



DETTAGLI

PC e monitor touch-screen 10", software VendTel, batteria tampone UPS con autonomia fino a 10 minuti in mancanza dell'alimentazione di rete, lettore di badge a banda magnetica o Rfid da definire in fase d'ordine.

In fase di installazione del distributore sarà implementato il software WebSync per la gestione in cloud, sarà messo a disposizione un giorno di training e attivati 12 mesi di assistenza da remoto.



Scopri di più nel Capitolo 10 del catalogo CDU



Acquista dal TUO Rivenditore CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo
su www.cdu.net

CENTRO DISTRIBUZIONI UTENSILI S.p.A.
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81