


TKn Fresa ad inserti per spallamenti a 90°

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, il passo a incremento asimmetrico permette rotazioni più regolari con buone prestazioni di taglio. Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno con grandi profondità.

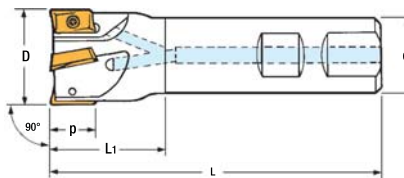

A58020	€	Dimensioni					
		D (mm)	d (h6) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	Z
A580200100	---	10	16	80	24	10	1
A580200110	---	11	16	80	24	10	1
A580200120	---	12	16	80	24	10	1
A580200130	---	13	16	80	24	10	1
A580200140	---	14	16	80	24	10	1
A580200150	---	15	16	85	25	10	2
A580200157	---	15,7	16	85	25	10	2
A580200160	---	16	16	85	25	10	2
A580200170	---	17	16	85	25	10	2
A580200180	---	18	20	85	25	10	2
A580200195	---	19,5	20	90	25	10	3
A580200197	---	19,7	20	90	25	10	3
A580200200	---	20	20	90	25	10	3
A580200220	---	22	25	95	25	10	3
A580200247	---	24,7	25	95	25	10	4
A580200250	---	25	25	95	25	10	3
A580200251	---	25	25	95	25	10	4
A580200280	---	28	25	95	25	10	4
A580200300	---	30	25	95	25	10	4
A580200317	---	31,7	25	95	26	10	5
A580200320	---	32	25	95	26	10	5
A580201000	---	10	16	150	24	10	1
A580201200	---	12	16	150	24	10	1
A580201600	---	16	16	150	100	10	2
A580201800	---	18	16	150	25	10	2
A580202000	---	20	20	150	100	10	3
A580202500	---	25	20	150	100	10	4
A580203200	---	32	25	150	95	10	5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
APHT APHX APKT 1003	A910350015	A559250070

Inserti: vedi pag. 139/140/141/142/143.

A58020	€	Assortimento di frese	
		Composizione	
A580209000	---	1 fresa cod. A580200160	+ 20 inserti A930151550
A580209005	---	1 fresa cod. A580200200	+ 20 inserti A930151550
A580209010	---	1 fresa cod. A580200251	+ 20 inserti A930151550