



TKC



1992 - 2022
30



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**



Ti piacciono le nostre copertine?
Seguici su facebook.com/consorziodcu
per guardarle tutte e
scoprirle in anteprima!



PROMOZIONE INIZIA LA CACCIA ALLE OCCASIONI

Valida dal 01.10.2022 al 31.10.2022



www.cdu.net | info@cdu.net

QUALITÀ E RISPARMIO GARANTITI CDU

SPECIALE UTENSILI DA TAGLIO

Punte & Svasatori

PUNTA codolo cilindrico in acciaio HSS-E PM rivestita PredatorX per Hardox

Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 38



Codice	Prezzo Promo €	ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A010340100	3,40	1	6	34
A010340150	3,35	1,5	9	40
A010340200	3,35	2	12	49
A010340250	3,35	2,5	14	57
A010340300	3,35	3	16	61
A010340320	3,40	3,2	18	65
A010340330	3,40	3,3	18	65
A010340350	3,40	3,5	20	70
A010340400	3,65	4	22	75
A010340420	4,75	4,2	22	75
A010340450	4,75	4,5	24	80
A010340500	4,60	5	26	86
A010340550	6,10	5,5	28	93
A010340600	5,75	6	28	93
A010340650	6,60	6,5	31	101

Codice	Prezzo Promo €	ø h8 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
A010340680	7,65	6,8	34	109
A010340700	7,50	7	34	109
A010340750	8,50	7,5	34	109
A010340800	9,10	8	37	117
A010340850	9,10	8,5	37	117
A010340900	11,00	9	40	125
A010340950	12,30	9,5	40	125
A010341000	11,95	10	43	133
A010341020	13,90	10,2	43	133
A010341050	15,00	10,5	43	133
A010341100	15,60	11	47	142
A010341150	17,60	11,5	47	142
A010341200	17,25	12	51	151
A010341250	21,60	12,5	51	151
A010341300	23,00	13	51	151

A010340005

SERIE di punte codolo cilindrico in acciaio HSS-E PM rivestite PredatorX per Hardox

- ø h8: 1-10,5 mm
- N° pezzi: 24
- Progressione: 0,5 mm

Prezzo Promo
€ 152,00




Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 39



SVASATORE codolo cilindrico a 3 taglienti a passo differenziato a 90° in acciaio HSS-E con rivestimento DUO+

Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 171



A20390 senza piani



A20390 con piani

Finale Codice	A20390 senza piani	A20391 con piani	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
0430	15,70	16,80	4,3	1,3	4	40
0600	17,25	18,20	6	1,5	5	45
0630	18,70	19,70	6,3	1,5	5	45
0800	18,90	20,00	8	2	6	50
0830	19,60	20,60	8,3	2	6	50
1000	19,90	20,90	10	2,5	6	50
1040	21,20	22,20	10,4	2,5	6	50
1150	23,00	24,40	11,5	2,8	8	56
1240	24,45	25,80	12,4	2,8	8	56

Finale Codice	A20390 senza piani	A20391 con piani	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
1500	29,20	30,40	15	3,2	10	60
1650	30,40	32,15	16,5	3,2	10	60
1900	33,40	34,80	19	3,5	10	63
2050	37,30	39,30	20,5	3,5	10	63
2300	44,10	47,70	23	3,8	10	67
2500	48,45	49,30	25	3,8	10	67
3100	63,00	64,30	31	4,2	12	71
4000	113,70	121,30	40	5	15	80

SERIE di svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti a passo differenziato a 90° in acciaio HSS-E con rivestimento DUO+



Per info tecniche:
CDU 2021 pp. 171

Finale Codice	A20390 senza piani	A20391 con piani	ø (mm)	N° pezzi
0005	135,00	142,00	6,3-10,4-16,5-20,5-25	5
0010	131,00	140,00	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	6



SPECIALE FRESE AD INSERTI

... e relativi INSERTI di ricambio



CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI


1mm = 1€
di diametro

Solo per un numero limitato di pezzi
ogni mm di diametro costa solo 1€. Affrettati!

PROMO

FRESE AD INSERTI per alti avanzamenti con attacco a manicotto

Corpo della fresa con passaggio interno del lubrorefrigerante.
Utilizzabile per esecuzione di:
fresatura frontale, ad angolo, elicoidale, a tuffo, di profili, di tasche e di cave.




INSERTO DI RICAMBIO: XDLX 10T308SR-HCM cod. A934050525

Tkn

1mm = 1€

Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni					
		d1 (mm)	dA h6 (mm)	h (mm)	d n (mm)	a (mm)	Z
A587050050	50,00	50	22	40	43	1	5




INSERTO DI RICAMBIO: XOLT 130410SR-HCM cod. A934100525

Tkn

1mm = 1€

Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni					
		d1 (mm)	dA h6 (mm)	h (mm)	d n (mm)	a (mm)	Z
A587150050	50,00	50	22	40	43	2	4
A587150063	63,00	63	22	40	48	2	5




INSERTI Tkn

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro									
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti					Cermet CX 55		
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN	TIALN
A934050525	6,15	10		XDLX 10T308SR-HCM		-	10	3,97	4,4	0,5								•		
A934100525	7,05	10		XOLT 130410SR-HCM		-	13	4,76	5,5	1								•		

MANDRINI AUTOSERRANTI PER TRAPANI

Mandrino autoserrante

Per trapani a colonna e portatili, esecuzione leggera



Codice	Prezzo Promo €	Apertura mandrino (mm)	Attacco	ø esterno (mm)	Lunghezza da aperto (mm)	Lunghezza da chiuso (mm)
C102550020	47,10	0,5-10	B12	35,8	68	75,7
C102550025	52,40	0,5-10	3/8"x24	35,8	66	73,7
C102550030	47,10	0,5-10	1/2"x20	35,8	66	73,7
C102550045	50,90	1-13	B16 ¹⁾	40,2	82,3	89,6
C102550050	56,50	1-13	1/2"x20	40,2	76,3	83,6
C102550055	50,90	1-13	B12	40,2	78,8	86,1
C102550065	61,10	3-16	1/2"x20	46	87,5	97,5
C102550070	55,00	3-16	B16 ¹⁾	46	88,5	98,5
C102550075	55,00	3-16	B18 ¹⁾	46	92	102

¹⁾Cono B16 accorciato di 2,5 mm - Cono B18 accorciato di 7 mm.

MARCATORI



Marcatore a sfera con vernice indelebile Stylmark Original

Per la scrittura su qualsiasi tipo di superficie, anche le più grasse e rugose

Codice	Prezzo Promo €	Colore
C902200010	2,35	Bianco
C902200020	2,35	Blu
C902200030	2,35	Giallo
C902200040	2,35	Rosso
C902200050	2,35	Nero
C902200060	2,35	Verde



Lunghezza del tratto: 3 mm



Pennarello marcatore con vernice indelebile PAINT-RITER Industry Marker SL.100 per tutte le superfici pulite

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Colore
P609050005	2,25	12	Bianco
P609050010	2,25	12	Blu
P609050015	2,25	12	Giallo
P609050020	2,25	12	Rosso
P609050025	2,25	12	Nero
P609050030	2,25	12	Verde
P609051005	15,00	1	Kit 6 colori: Bianco - Giallo - Rosso - Blu - Verde - Nero




Lunghezza del tratto: 3 mm



Pennarello marcatore con vernice indelebile per superfici oleose o dipinte PAINT-RITER+ Oily Surface HP

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Colore
P609250010	2,65	12	Bianco
P609250020	2,65	12	Blu
P609250030	2,65	12	Giallo
P609250040	2,65	12	Rosso
P609250050	2,65	12	Nero
P609250060	2,65	12	Verde



Lunghezza del tratto: 3 mm



Pennarello marcatore con inchiostro indelebile DURA-INK 5 con punta micro estesa

Per marcature di precisione su superfici piccole, attraverso fori e aree difficili da raggiungere

Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Colore
C902650010	2,00	12	Nero
C902650015	2,00	12	Rosso



Lunghezza del tratto: 1 mm





Livella standard in alluminio



In alluminio anodizzato a parete spessa color argento, con bolla verticale e orizzontale.

Le bolle tubolari sono ridimensionate al laser, facili da leggere anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie all'effetto di ingrandimento, gradazione del 2% leggibile a colpo d'occhio.

Impiego: per tutte le misurazioni orizzontali, sopraelevate e verticali.



Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607270030	8,85	300	0,5	50x22
F607270040	9,45	400	0,5	50x22
F607270050	9,90	500	0,5	50x22
F607270060	10,35	600	0,5	50x22
F607270080	11,50	800	0,5	50x22

Codice	Prezzo Promo €	Lunghezza (mm)	Precisione (mm/m)	Sezione (mm)
F607270100	12,70	1000	0,5	50x22
F607270150	25,65	1500	0,5	50x22
F607270180	29,00	1800	0,5	50x22
F607270200	29,50	2000	0,5	50x22

Squadra semplice con doppio bisello forma C

Precisione secondo norma DIN 875/00, in acciaio speciale temprato, superfici di contatto rettificata e lappate.

Codice	Prezzo Promo €	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Accuratezza (Grado)
F500050005	23,50	100x70	20x5	00



DIN
875/00

Doppio bisello
Forma C



Squadra da carpenteria

Squadra da meccanico in acciaio zincato, lavorato su tutti i lati, adatta per lavori comuni di carpenteria.



Finale Codice	F50540	F50545	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
0100	7,40	9,70	100x70	20x5
0150	7,80	11,00	150x100	20x5
0200	8,40	13,20	200x130	20x5
0250	10,15	15,95	250x160	25x5
0300	11,05	19,50	300x180	25x5



F50540
Squadra semplice



F50545
Squadra a cappello

Finale Codice	F50540	F50545	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
0400	15,15	24,50	400x230	30x5
0500	16,90	32,60	500x280	30x5
0750	24,60	51,90	750x375	30x5
1000	31,80	78,50	1000x500	30x5

Squadra forma A/B

Precisione secondo norma DIN 875/II, in acciaio speciale.

Superfici di controllo e lati piani rettificati.

Adatta per il controllo di ortogonalità e planarità nell'industria meccanica.



Finale Codice	F50510	F50520	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0075	7,50	10,00	75x50	15x5	0,028
0100	8,00	11,20	100x70	20x5	0,03
0150	9,90	15,00	150x100	25x5	0,035
0200	12,00	18,30	200x130	30x6	0,04
0250	15,50	24,50	250x165	35x7	0,045



F50510
Squadra semplice
Forma A

DIN
875/II



F50520
Squadra a cappello
Forma B

Finale Codice	F50510	F50520	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)	Tolleranza squadra (mm)
0300	21,00	30,50	300x175	35x7	0,05
0400	33,00	45,25	400x200	35x7	0,06
0500	45,50	55,20	500x250	40x8	0,07
0750	72,00	92,00	750x375	45x10	0,095
1000	111,10	134,10	1000x500	50x10	0,12



DISCHI ABRASIVI PER TAGLIO/TRONCATURA

Ø foro: 22,2 mm
Forma: 41



Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	N° giri max (gir/min)
L255300113	0,60	100	115	1	13.300
L255300114	0,60	100	115	1,6	13.300
L255300124	0,70	100	125	1,6	12.200
L255300229	1,50	25	230	2	6.600



Disco abrasivo piano per troncatura

Tipo A36S da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche.

Per la troncatura di tutti i tipi di acciai non trattati, lamierini, grigliati ecc.



Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Ø (mm)	Spessore (mm)	N° giri max (gir/min)
L255400115	0,70	100	115	1	13.300
L255400116	0,70	100	115	1,6	13.300
L255400125	0,75	100	125	1	12.200
L255400126	0,75	100	125	1,6	12.200
L255400230	1,55	25	230	2	6.600



Disco abrasivo piano per troncatura di ACCIAIO INOSSIDABILE

Tipo A36N INOX da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche.

Per la troncatura di tutti i tipi di acciai inossidabili, acciai legati e trattati.



Codice	Prezzo Promo €	Pz.	Ø (mm)	N° giri max (gir/min)	Potenza minima richiesta (W)
L255450115	0,70	100	115	13.300	1.000
L255450125	0,80	100	125	12.200	1.200



Disco abrasivo piano per troncatura

Tipo A46U da montare su smerigliatrici angolari elettriche o pneumatiche.

Nuova tecnologia con legante ceramico, taglio freddo preciso con poca polvere.

Per troncatura di tutti i tipi di acciaio e acciai inossidabili.

Spessore: 1,6 mm



FRESE IN METALLO DURO INTEGRALE PER FIBRE DI VETRO

Taglio destro con dentatura tipo diamante per fresatura grossolana ad elevata asportazione. Per tutti i materiali sintetici rinforzati con fibre, termoplastici, kevlar, vetroresine e gomme dure.


Forma C



Codice	Prezzo Promo €	Ø (mm)	Ø gambo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
L509500040	15,00	4	4	16	50
L509500060	17,00	6	6	19	63

Codice	Prezzo Promo €	Ø (mm)	Ø gambo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
L509500080	33,00	8	8	25	63
L509500100	41,00	10	10	25	75

Forma B



Codice	Prezzo Promo €	Ø (mm)	Ø gambo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
L509550040	14,00	4	4	16	50
L509550060	16,00	6	6	19	63

Codice	Prezzo Promo €	Ø (mm)	Ø gambo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
L509550080	31,00	8	8	25	63
L509550100	40,00	10	10	25	75

Forma D



Codice	Prezzo Promo €	Ø (mm)	Ø gambo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
L509600040	15,00	4	4	16	50
L509600060	17,00	6	6	19	63

Codice	Prezzo Promo €	Ø (mm)	Ø gambo h6 (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
L509600080	33,50	8	8	25	63
L509600100	43,00	10	10	25	75

STRETTOI E MORSE

... e basi girevoli per le morse



**CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI**

Strettoi

Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700200120	36,00	120	60	13,5x6,5
N700200160	39,50	160	80	16x7,5
N700200200	45,00	200	100	19,5x9,5
N700200250	52,00	250	120	22x10,5
N700200300	61,50	300	140	25x12
N700200400	64,50	400	120	25x12
N700200500	69,50	500	120	25x12
N700200600	72,50	600	120	25x12

Strettoio a leva rapido

Struttura indeformabile per garantire la qualità e la ripetitività delle applicazioni.



Codice	Prezzo Promo €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250250	61,00	250	120	30x15
N700250300	62,50	300	140	30x15
N700250500	79,50	500	120	30x15
N700250800	92,00	800	120	30x15
N700251000	103,50	1000	120	30x15
N700251250	120,50	1250	120	30x15

Strettoio a vite per elevate prestazioni

Piastra mobile con testina snodata per inclinazioni di serraggio fino a 35°. Forza di serraggio fino a 12.000 N.



Morse da banco e basi girevoli

Morsa da banco parallela in acciaio fucinato temprato superficialmente

Ganasce in corpo unico temprate ad induzione con durezza 52-58 HRC e parte superiore rettificata, piano di lavoro grande ad incudine temprato ad induzione e rettificato, parti di scorrimento temprate e rettificate, sistema di registrazione a mezzo lardone, vite e guida di scorrimento protette contro lo sporco. Con attacco per ganasce cod. N70205 e cod. N70210.

Codice	Prezzo Promo €	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700600115	122,30	115	140
N700600125	134,30	125	160
N700600135	162,90	135	170
N700600150	182,70	150	190

Codice	Prezzo Promo €	Per larghezza ganasce (mm)
N700610125	42,00	125
N700610135	43,50	135
N700610150	47,50	150

Morsa da banco parallela in acciaio

Superficie posteriore e incudine temprata (54-58 HRC), superficie dell'incudine adatta per il raddrizzamento e la compressione, apertura frontale, serraggio preciso tramite guida regolabile, con doppia filettatura trapezoidale per il serraggio rapido dei pezzi, protetto da una copertura contro l'ingresso di residui metallici e altre parti estranee. Con ganasce saldate per tubi.


Codice	Prezzo Promo €	Larghezza ganasce (mm)	Apertura max (mm)
N700650100	109,00	100	125
N700650120	141,00	120	150
N700650140	197,00	140	200
N700650160	263,00	160	225
N700650180	284,00	180	225

Codice	Prezzo Promo €	Per larghezza ganasce (mm)
N700700100	40,00	100
N700700120	51,00	120
N700700140	67,00	140
N700700160	79,50	160
N700700180	82,50	180



Acquista anche la base girevole!

Base girevole per morse da banco
cod. N70060
con rotazione 360° in acciaio forgiato

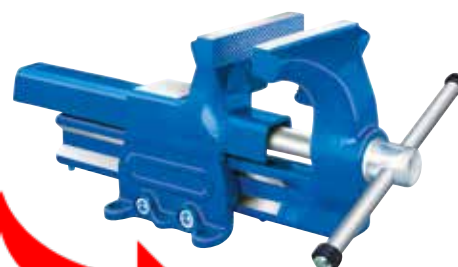

Acquista anche la base girevole!

Base girevole per morse da banco
cod. N70065
con rotazione 360° in acciaio forgiato



CHIAVI DINAMOMETRICHE DIGITALI



Caricabatteria NON incluso!

Chiave dinamometrica digitale "a click serie SRC"

- Smart e facili: ricche di funzioni intelligenti e facili da utilizzare
- Leggere e resistenti: adatte a condizioni operative difficili e uso continuativo
- Intuitive: display OLED luminoso con barra di avanzamento. Come opzione e solo a richiesta cicalino/vibrazione per la segnalazione del superamento target/errore
- Tracciabili: trasferimento dei dati tramite USB al software PCFE Windows compatibile fornito con la chiave (la fornitura include anche, cavo USB/mini USB). In opzione, a richiesta sistema di trasferimento dati wireless mediante Bluetooth
- Doppio controllo: clic meccanico e controllo mediante trasduttore di coppia
- Gamma: range 20-160 Nm
- Deviazione max: +/-1% dal 20% al 100%; +/-2% dal 10% al 20%
- Ripetibilità click: +/- 4% sulla lettura effettiva
- Unità di misura: cN.m, N.m, ozf.in-, lbf.in, lbf.ft, kgf.cm, kgf.m

Le 3 aree di lavoro del software PCFE:

Informazioni principali: modello, s/n, span, unità di misura, data di calibrazione e giorni residui alla successiva calibrazione

Configurazione dei pre-set: coppia target, limiti max e min., angolo se abilitato

Tabella dei risultati della coppia: in rosso i risultati difformi. Rappresentazione grafica abilitata a partire da 10 letture.



Codice	Range Nm	Attacco DIN	Testa a cricchetto	L (mm)	Peso (kg)	Prezzo Promo €
N159990005	20-65	9x12	3/8	400	1	1.332,00
N159990006	40-160	14x18	1/2	515	1,4	1.470,00

N159990007

Caricabatteria Li-ion Modello KeepPower L2

Optional non incluso nell'acquisto della chiave

Con display LCD per batterie agli ioni di litio, compatibile con tutte le porte USB fino a 5 V di uscita 2,100 mAh (computer, laptop, power bank, alimentatori USB). Fornitura: KeepPower Caricatore L2, cavo di ricarica USB, alimentatore di rete USB: DC 5,0 V - 2000 mAh.

Caratteristiche:

- Input: Micro USB DC 5.0V 2.0A
- Output: 4.2V±1% 0.5A~1.0A~2.0A
- USB output: DC 5.0V 1.0A
- Indicatore di stato LCD
- Compatibile con i seguenti modelli di batterie: 26650/18650/18500/18350/17670/17500/16650/16340/14500/10440



Prezzo Promo € 93,00

R059990009 AVVITATORE A BATTERIA

Caratteristiche:

- 3,6 V - 1,5 Ah
- Portautensile 1/4" esagonale
- Velocità a vuoto 200 min 1
- Luce a LED
- Regolazione della coppia
- Coppia max. 3,5 Nm
- Manico girevole 90°
- Indicatore carica batteria
- Peso 0,45 kg
- Cofanetto in metallo

Caricabatteria incluso!



Incluso KIT INSERTI 31 pz:

- ⊖ 5 pz (25 mm): 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- ⊕ 5 pz (25 mm): PH0 | PH1 | PH2 | PH3 | PH4
- ⊖ 5 pz (25 mm): PZ0 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | PZ4
- ⊙ 5 pz (25 mm): 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
- ⊗ 10 pz (25 mm): T5 | T6 | T8 | T10 (x2) | T15 (x2) | T20 (x2) | T25
- Prolunga (50 mm): 1pz



Prezzo Promo € 59,90



LUCE LED



MANICO GIREVOLE



REGOLAZIONE DELLA COPPIA



INDICATORE CARICA BATTERIA

DEWALT**USAG****STANLEY****3 MARCHI 1 GRANDE GRUPPO**Scopri il nostro **TRIS vincente!****CONSORZIO
DISTRIBUTORI
UTENSILI****DEWALT****R059990013****MINI TRONCATRICE
BRUSHLESS 18V**

Potente e leggera mini troncatrice per tagliare e sezionare velocemente e agevolmente materiali fino a 22 mm di spessore

Dotazione:

- 2 batterie 18V Powerstack
- Caricabatteria
- Cuffia aspirazione
- Disco abrasivo, diamantato piastrelle e diamantato multimaterial
- Valigetta TStak

- Motore Brushless
- Diametro lama/foro: 76/10mm
- Max profondità di taglio: 22mm
- Velocità: 20.000 giri/min
- 2 sensi di rotazione
- Guardia regolabile a sgancio rapido
- Peso (solo corpo macchina): 0.94kg

Prezzo Promo
€ 445,00**DISCHI PER MINITRONCATRICE****R059990022**Disco diamantato multimaterial:
Cartongesso, Fibrocemento, PVC/
plastica, Fibra di vetro, MetalloPrezzo Promo
€ 17,50**R059990023**Disco diamantato:
piastrelle di ceramica, marmo,
porcellanaPrezzo Promo
€ 9,90

3 pezzi

R059990024Disco abrasivo:
taglio acciaio, acciaio inossidabile,
metallo, uni-strutPrezzo Promo
€ 3,90**USAG****N400120155**Forbici per
elettricistiLame in acciaio inox
con micro-dentatura.
Impugnature in tecnopolimero
caricato vetro: resistenza alla
flessione 80 kg.
Tagliacavo integrato con
capacità fino a Ø esterno 12 mm.Con supporto per cintura
in materiale plastico.Prezzo Promo
€ 16,00**R059990012****TRAPANO A PERCUSSIONE
18V XR DCD805**

- 2 velocità variabili con nuovo motore potente e compatto
- Coppia: 80Nm
- Velocità a vuoto: 0-650/2000 giri/min
- Capacità mandrino: 1.5-13 mm
- Max capacità foratura legno: 55mm
- Max capacità foratura metallo: 13mm
- Max capacità foratura muratura: 13mm
- Peso (solo corpo macchina): 1,2kg



Dotazione:

- 2 batterie XR 18V 5ah
- 1 caricabatteria
- 1 valigetta Tstak

Prezzo Promo
€ 379,00**STANLEY****N909990007****Borsa FatMax multi-access**Poliestere 600 denari con base rigida impermeabile.
Doppio vano con scomparti per utensili ed elettroutensili.
Facilità di accesso alle tasche interne ed esterne.
Fornita con tracolla imbottita.Prezzo Promo
€ 65,00

PULIZIA DELLE MANI

In pasta, crema, liquido e sapone


TKnCHEM

Pasta lavamani HYGIEIA W425

Per detergere le mani da sporco e grasso di varia natura lasciandole morbide e profumate.

Formulazione esente da microplastiche e silice, elevato contenuto di glicerina per rimuovere lo sporco più tenace proteggendo e profumando le mani con essenze di agrumi.

Biodegradabilità superiore al 90%

Codice	Confezione	Prezzo Promo €
U906050010	1	3,50
U906050040	4	11,50


TKnCHEM

U906100050 Liquido lavamani HANDWASH W435

Concentrato superattivo per l'impiego in ambienti lavorativi con sporco particolarmente tenace, massima dermocompatibilità, non contiene abrasivi silicei, colore arancione rosato con profumo di essenze floreali. Risponde alle normative sui prodotti cosmetici.

Impiego in: officine meccaniche, officine di riparazione auto e industria

Confezione: 5 Kg

Prezzo Promo
€ 22,00


TKnCHEM

U906150050 Crema lavamani con microgranuli CREAM SOAP W415

Microgranuli abrasivi di origine vegetale, esente da microplastiche. Per detergere mani e avambracci da sporco, grasso e unto, lasciando l'epidermide morbida. Evita la formazione di sedimenti negli scarichi. Colore bianco e profumazione di essenze floreali.

Impiego in: tutti i settori dove lo sporco è tenace

Confezione: 5 Kg
Biodegradabile al 100%

Prezzo Promo
€ 25,00


TKnCHEM

U906200050 Sapone liquido SUPER SOAP W455

pH neutro con tensioattivi dolci emollienti per un'azione delicata e detergente che lascia le mani morbide e gradevolmente profumate nel rispetto del naturale equilibrio della pelle. Nuova formula per l'utilizzo professionale, colore bianco perlato con una gradevole profumazione di muschio bianco.

Impiego in: uffici, alberghi e ristoranti, scuole, comunità, mense, bar e comunità in genere.

Confezione: 5 Kg

Prezzo Promo
€ 15,00


TKnCHEM

U059050050 Soluzione igienizzante per le mani

Al 80% v/v liquida a base di alcool etilico, con glicerina per la protezione e l'idratazione della pelle, senza profumi e coloranti. Modalità d'uso: erogare sul palmo della mano una minima quantità adeguata e sfregarne tutte le parti (palmo, dorso e spazi tra le dita) fino a completa evaporazione. Il prodotto può essere utilizzato senza risciacquo.

Confezione: 5 Kg
Stop COVID-19

Prezzo Promo
€ 23,00

Spray PROTETTIVO **TKnCHEM**
U052050004
 Protettivo
 antiumidità
 NO WING R700

Protegge tutti i metalli da umidità e ossidazione, previene la corrosione e rende brillanti le superfici finite. Applicare sul pezzo pulito e asciutto. Prima di manipolare i pezzi lasciare asciugare o evaporare il prodotto. Aspetto: giallo/ocra liquido

Prezzo Promo
€ 3,25


U052100004
 Zincante protettivo
 a freddo
 SPRAZINC R730

Ideale come ritocco per parti zincate su cancellate, telai e come protezione su parti saldate o lavorate. Resiste a grassi e oli, asciuga rapidamente, utilizzabile come fondo per ogni tipo di vernice. Aspetto: grigio/argento liquido

Prezzo Promo
€ 4,30


U052150004
 Rivestimento
 protettivo
 INOXSPRA R750

A base di acciaio inox, idoneo per tutti i metalli. Alta resistenza ad acqua e salsedine, resiste ad agenti atmosferici e corrosione, può essere sovraverniciato. Aspetto: grigio/argento liquido.

Prezzo Promo
€ 7,25

GRASSO Spray


U052200004
 Grasso multiuso
 UNIGREASE G300

Ottime proprietà adesive. Ideale per il fai da te e per la manutenzione di qualsiasi parte meccanica. La forte azione di penetrazione garantisce una duratura lubrificazione delle parti trattate. Per la manutenzione generica. Aspetto: bruno pastoso. Temperatura di esercizio: -10 +200 °C

Prezzo Promo
€ 4,65


U052250004
 Grasso al bisolfuro di molibdeno
 MOLYGREASE G380

Ottime caratteristiche antigrippanti, antibloccanti e lubrificanti. Il bisolfuro di molibdeno (MOS2) rende il grasso resistente a pressioni estreme e alte temperature, mantenendone inalterate le proprietà. Validi alternativa a prodotti contenenti grafite. Aspetto: nero pastoso. Temperatura di esercizio: -30 +300 °C.

Prezzo Promo
€ 4,40


U052300004
 Grasso al rame
 COPPERGREASE G350

Lubrificante, antigrippante, ad alto potere idrorepellente. Previene la formazione di ruggine o corrosioni, impedisce l'usura ed il bloccaggio metallo/metallo, riduce l'attrito ed il surriscaldamento. Resiste ad agenti corrosivi quali acqua salata, oli, acidi e soluzioni alcaline. Aspetto: rosso rame pastoso. Temperatura di esercizio: -30 +1100 °C.

Prezzo Promo
€ 4,25


U052350004
 Grasso di vaselina
 VASELINEGREASE G320

Grasso di alta qualità inodore e incolore utilizzato nell'industria alimentare per la lubrificazione di componenti meccanici. Aspetto: incolore oleoso. Temperatura di esercizio: -10 +40 °C

Prezzo Promo
€ 4,10

DISTRIBUZIONE AUTOMATICA: NON UN PRODOTTO, MA UNA SOLUZIONE

I VANTAGGI DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA

Visibilità e controllo

- Tracciamento della movimentazione del prodotto dall'ingresso in azienda all'utilizzo
- Responsabilizzazione di chi preleva
- Il giusto prodotto per il giusto utilizzo.

Incremento della produttività

- Riduzione dei tempi di fermo produzione per mancanza di prodotti
- Riduzione del tempo di trasferimento dei prodotti richiesti da magazzino alla produzione
- Facilità nel gestire i riordini ed eventuali soluzioni di Conto deposito.

Riduzione dei costi

- La tracciatura dei materiali e la responsabilità di prelievo, portano a una riduzione dei consumi, tra il 20% e il 40%
- L'automatismo evita stock eccessivi di materiali.

DISTRIBUTORE DPI & ABRASIVI



DISTRIBUTORE TOOL MANAGEMENT



I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE A NOLEGGIO

Possibilità di adattare costantemente la soluzione alla realtà produttiva

Continuo aggiornamento delle macchine

Possibilità di rinunciare al servizio con un breve preavviso

Costo interamente deducibile nell'anno

Nessun investimento finanziario

Assistenza più lunga rispetto ai 24 mesi di acquisto



Acquista dal TUO Associato CDU:



Scopri tutto il nostro catalogo su www.cdu.net

CDU - Consorzio Distributori Utensili
Via delle Gerole, 19
20867 Caponago (MB) - Italia
Tel: +39 02 95 74 60 81