



Morse e tavole per macchina • Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • **Tastatori e centratori** • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura

TASTATORI E CENTRATORI



Tastatore Centro


Tastatore modello Centro, **precisione 0,003 mm**, velocità massima di rotazione 150 g/min, campo di misura del foro 3-125 mm, dell'albero 0-125 mm (con astina curva cod. C752100010). Codolo di attacco \varnothing 16 mm.

L'unità tastatore viene disposta in modo tale che l'astina vada a toccare la parete del foro o dell'albero.

Il tastatore Centro è utilizzabile con qualsiasi angolazione in orizzontale e in verticale, da diametri interni ad esterni.

Fornito con astina tastatrice sfera \varnothing 5 mm cod. C752100005.


Codice	€	Attacco $\varnothing \times L$ (mm)	Lunghezza corpo (mm)	\varnothing quadrante (mm)	\varnothing corpo (mm)
C750150005	€	16x48	144	64	64

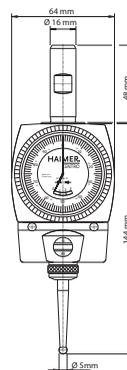

Astina di ricambio per tastatore Centro

Astina di ricambio per tastatore Centro.

Codice	€	Tipo	\varnothing sfera (mm)	Lunghezza (mm)
C752100005	€	Diritta	5	57
C752100010	€	Curva	5	57
C752100015	€	Diritta	2	57

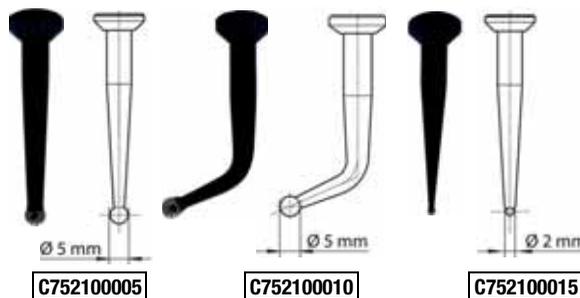

Azzeratore con comparatore

Azzeratore con superfici di contatto in acciaio temprato, con comparatore centesimale, serve per il posizionamento dell'utensile con tolleranza +/- 0,01 mm, base di appoggio con magneti per un posizionamento stabile.

Codice	€	\varnothing (mm)	Altezza (mm)	\varnothing contatto (mm)
C751050005	€	48	100	24



Azzeratore con comparatore

Azzeratore con superficie di contatto retrattile in acciaio temprato, comparatore centesimale, per il posizionamento dei pezzi o lunghezza dell'utensile su macchine utensili, quando il puntatore è a zero sul comparatore, la distanza dell'utensile è di 50 mm (\pm 0,01 mm) dal pezzo da lavorare.

Fornibile con o senza base magnetica.

Codice	€	Esecuzione	\varnothing (mm)	\varnothing contatto (mm)
C757591001	€	senza base magnetica	39	20
C757591004	€	con base magnetica	39	20

